

Lyftvagn 2.0 ton

BT lifter med våg



Lyftvagn

Specifikationer						LHM200SC
Identifikation	1.1	Tillverkare				BT
	1.2	Modell				LHM200SC
	1.4	Körsätt				Hand
	1.5	Lyftförmåga, klassad last	Q(t)	kg		2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm		600
	1.8	Främre axel till gaffelrygg	x	mm		925 ¹⁾
	1.9	Hjulbas	y	mm		1170 ¹⁾
Vikt	2.1	Vikt		kg		103
	2.2	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		375/805
	2.3	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		20/10
Hjul	3.1	Styr/gaffelhjul: Powerthane (Po), Stål (S) Nylon (N), Polyurethane (P), Gummi (R), Antistatisk gummi (Ra)				N, P, S, Po, R, Ra / N, P, Po
	3.2	Hjulstorlek, fram				175x60
	3.3	Hjulstorlek, bak				85x100 / 85x75 ²⁾
	3.5	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)				2/2 eller 2/4 ²⁾
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm		132
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm		370/530
Dimensioner	4.4	Lyft	h ₃	mm		115
		Lyfthöjd	h ₂₃	mm		205
	4.9	Handtagshöjd i neutralläge	h ₁₄	mm		1220
	4.15	Höjd över nedsänkt gaffel	h ₁₃	mm		90
	4.19	Totallängd	l ₁	mm		1520
	4.20	Längd till gaffelrygg	l ₂	mm		370
	4.21	Totalbredd	b ₁ /b ₂	mm		540/700 ³⁾
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm		65/170/1150 ⁴⁾
	4.25	Bredd över gaffel	b ₅	mm		540/700 ³⁾
	4.32	Markfrigång, hjulbascentrum	m ₂	mm		25
	4.33	Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm		1525 ¹⁾
	4.34	Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200 kortsideshantering	A _{st}	mm		1725 ¹⁾
	4.35	Svängradie	W _a	mm		1370 ¹⁾

1) Avstånd med lyfta gafflar

2) Singel-/boggiehjul

3) Andra bredder vid förfrågan


4) Tillgängliga gaffelländer: 800/910/1000/1070/1220

Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans. BT Products AB

förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

Vägdata	Delning av värden i display				
	0 — 200		kg		0,2
	200 — 500		kg		0,5
	500 — 2000		kg		1,0
	Nogrannhet, av lastad vikt		kg		0,1
	Batteri				12 Vdc/ 1,2 Ah
	Laddare				230 V/ 12 Vdc

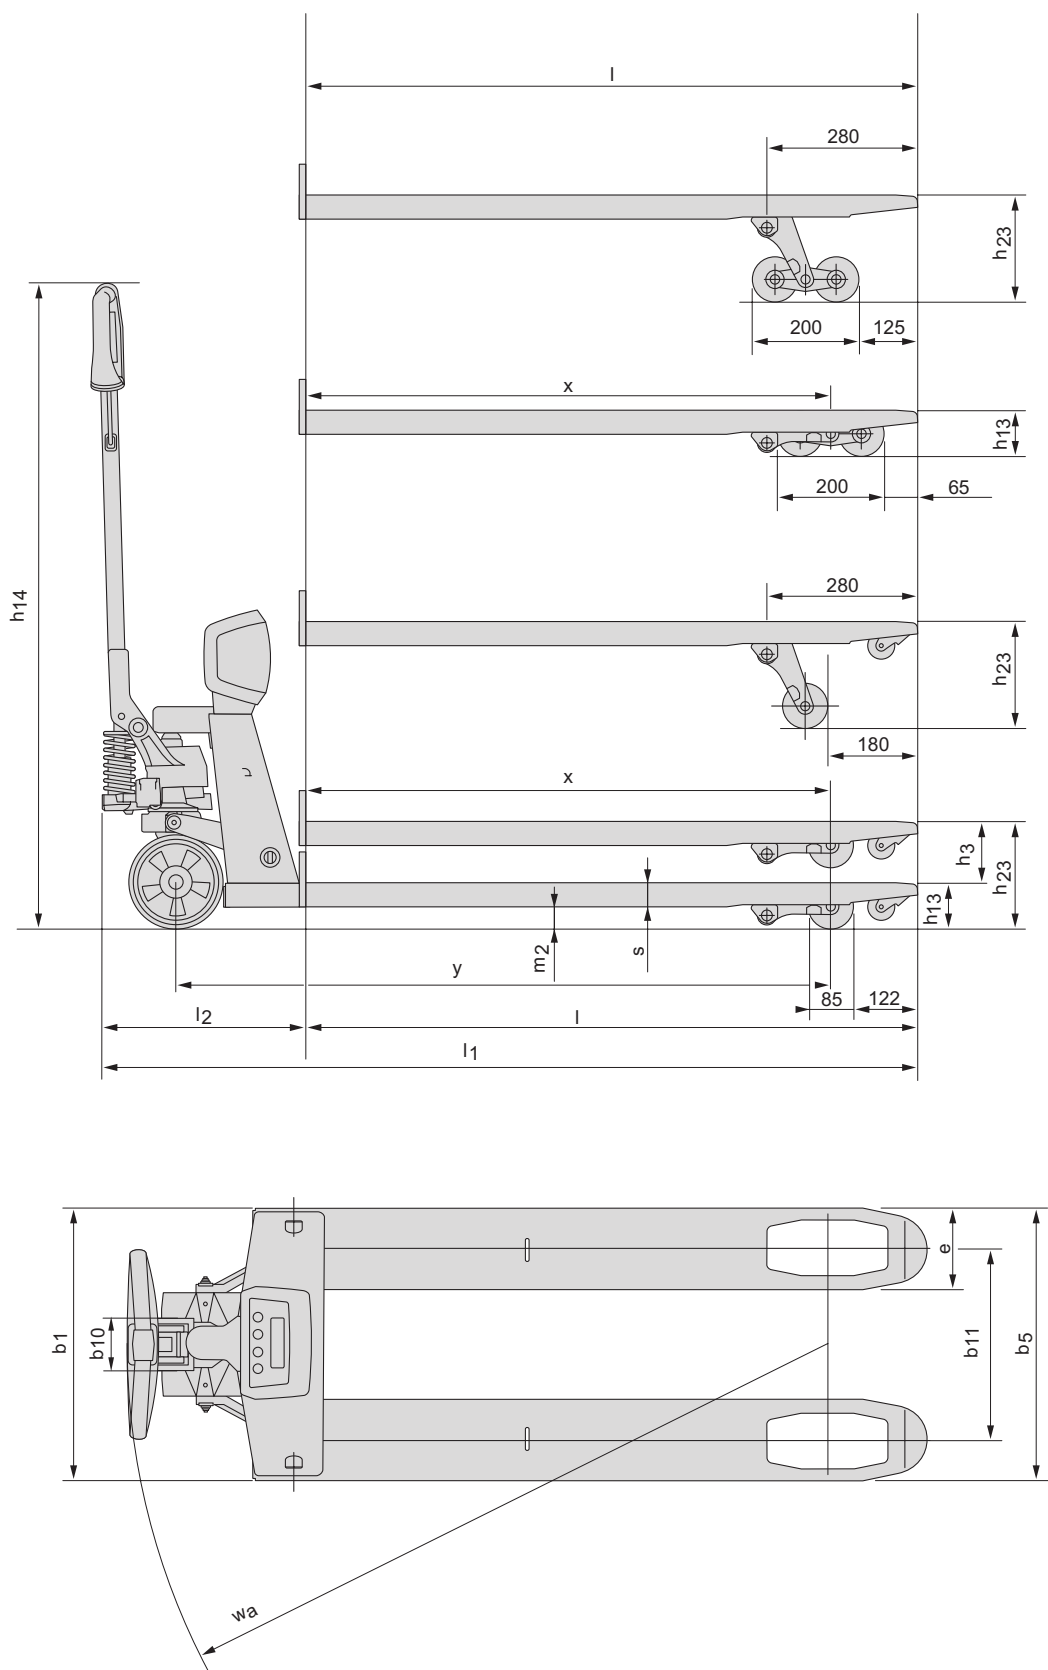

Truckegenskaper:

- BT Lifter med våg kombinerar ett mobilt vågsystem med hög noggrannhet.
- BT Lifter med våg är framtagen för industriell användning och är skyddad mot vatten, damm och stötar.
- Den utbytbara batterimodulen klarar 35 timmars användning. När batteriet laddas kan lyftvagnen användas utan vågenheten.
- Kan utrustas med typgodkänd krönt våg, som tillval.
- Inbyggd skrivare för utskrift av viktdata, är tillgängligt som tillval.
- Smörjbara bussningar ger en lång livslängd.
- Ett vinklat höghållfast polymerhandtag för ergonomiskt grepp.
- Denna produkt är miljödeklarerad.

