

Lyftvagn 2.3 ton

BT pro lifter



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Lyftvagn

Specifikationer					LHM230P
Identifikation	1.1	Tillverkare			BT
	1.2	Modell			LHM230P
	1.4	Körsätt			Hand
	1.5	Lyftförmåga, klassad last	Q(t)	kg	2300
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600
	1.8	Främre axel till gaffelrygg	x	mm	945 ¹⁾
	1.9	Hjulbas	y	mm	1170 ¹⁾
Vikt	2.1	Vikt		kg	75
	2.2	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg	375/805
	2.3	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg	20/10
Hjul	3.1	Styr/gaffelhjul: Powerthane (Po), Stål (S) Nylon (N), Polyurethane (P), Gummi (R), Antistatisk gummi (Ra)			Po, Ra / Po, S, N, P
	3.2	Hjulstorlek, fram			175x60
	3.3	Hjulstorlek, bak			85x100 / 85x75 ²⁾
	3.5	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)			2/2 eller 2/4 ²⁾
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm	148
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm	364
Dimensioner	4.4	Lyft	h ₃	mm	115
		Lyfthöjd	h ₂₃	mm	200
	4.9	Handtagshöjd i neutralläge	h ₁₄	mm	1220
	4.15	Höjd över nedsänkt gaffel	h ₁₃	mm	85
	4.19	Totallängd	l ₁	mm	1575
	4.20	Längd till gaffelrygg	l ₂	mm	415
	4.21	Totalbredd	b ₁ /b ₂	mm	520/685 ³⁾
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	45/156/1150 ⁴⁾
	4.25	Bredd över gaffel	b ₅	mm	520/685 ³⁾
	4.32	Markfrigång, hjulbascentrum	m ₂	mm	40
	4.33	Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	1525 ¹⁾
	4.34	Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200 kortsideshantering	A _{st}	mm	1725 ¹⁾
	4.35	Svängradie	W _a	mm	1370 ¹⁾

1) Avstånd med lyfta gafflar


2) Singel-/boggiehjul

3) Andra bredder vid förfrågan

4) Tillgängliga gaffelländer: 800/910/1000/1070/1220

Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans. BT Products AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

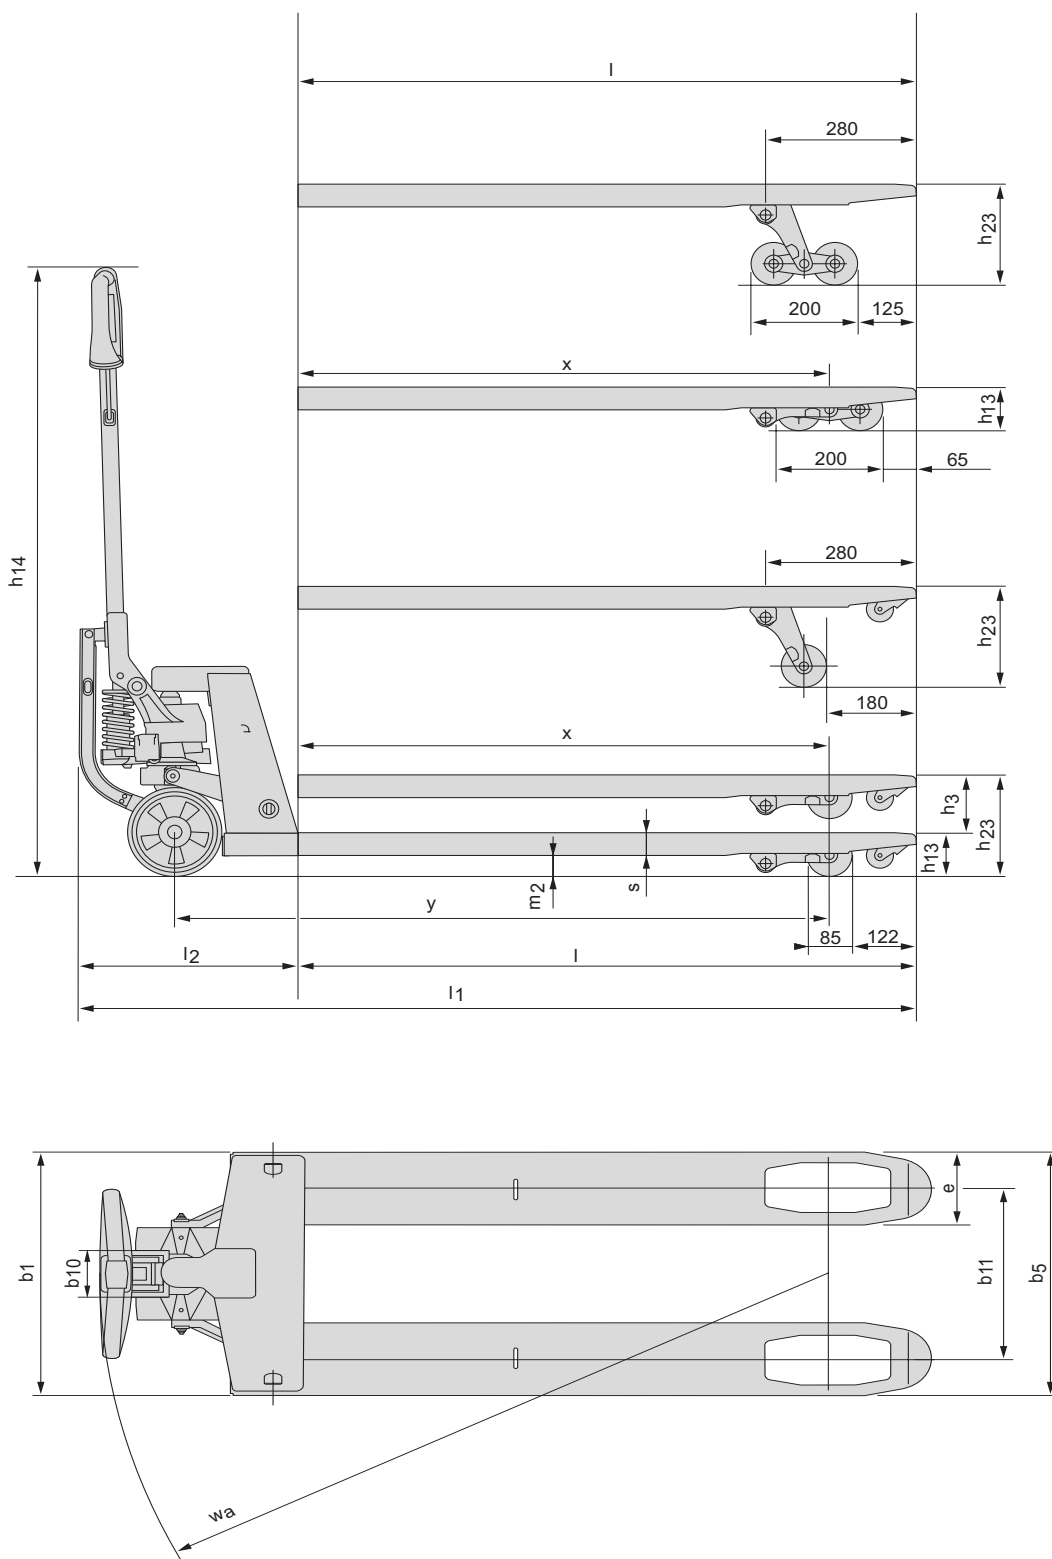

Truckegenskaper:

- Unikt val som underlättar körning med tunga laster.
- En hävarm mellan dragstången och styrhjulet förflyttar kraften från pumprörelsen till hjulet för att underlätta start av lyftvagnen.
- Quicklift-funktion är det mest ergonomiska valet, därför att antalet pumps slag reduceras.
- Med överlastventil skyddas trucken och golvet från överbelastning.
- Den unika Pro Lifter pumpen kan monteras på olika längder och bredder på LHM230 inklusive varianten för rundgodshantering.
- Avsedd för godshantering inomhus.
- Denna produkt är miljödeklarerad.

