

HWE100
HWE100S



BT Minimover är en liten och smidig elektrisk staplare som är speciellt lämpad för lättare applikationer. Idealiska användningsområden är orderplock, dagligvaruhandeln och lättare stapling. Den kompakta designen gör HWE100 och HWE100S enkla att manövrera i trånga utrymmen.



Tekniska data		HWE100	HWE100S
Lyftförmåga, klassad last	kg	1000	1000
Tyngdpunktsavstånd	mm	600	600
Vikt utan batteri	kg	420	560
Max axeltryck drivhjul, utan/med klassad last	kg	210/360	440/580
Max axeltryck länkhjul, utan/med klassad last	kg	70/70	—
Max axeltryck gaffelhjul, utan/med klassad last	kg	60/500	80/515
Länkhjul, polyurethan	mm	Ø 100 x 40	—
Drivhjul, Tractothan	mm	Ø 250 x 60	Ø 250 x 60
Gaffelhjul, singel, polyurethan	mm	Ø 85	Ø 85
Färd-/parkeringsbroms		elektromagnetisk	elektromagnetisk
Körhastighet, utan/med klassad last	km/h	5,4/4,3	5,4/4,3
Lyfthastighet, utan/med klassad last	m/s	0,22/0,12	0,19/0,10
Sänkhastighet, utan/med klassad last	m/s	0,14/0,15	0,14/0,15
Backtagningsförmåga, utan/med klassad last	%	10/5 ¹⁾	10/5 ¹⁾
Åkmotor (S2 60')	kW	0,5	0,5
Lyftmotor/Intermittens (S3 3,5%)	kW	1,4	1,4
Styrsystem		styrarm	styrarm
Hastighetskontroll, antal steg		transistor, steglös	transistor, steglös
Styrområde	°	190	190

1) Pga motorns karakteristik, vänligen kontakta oss angående körning på ramper och backtagningsförmåga.

Dimensioner, mm		HWE100	HWE100S
x	Gaffelrygg till centrum singelhjul	805	800
y	Hjulbas	1172	1210
h ₁₄	Handtagshöjd i neutralläge	1300	1300
h ₁₃	Höjd över nedsänkt gaffel	85	40
b ₁	Chassibredd	700 ¹⁾	700
l ₂	Trucklängd inkl gaffelrygg	530	530
s	Gaffeltjocklek	60	40
e	Gaffelbredd	156	100
l	Gaffellängd	1000/1150	1150
b ₅	Bredd över gaffel	536/550/685	252—800
m ₁	Markfrigång under stativet	26	26
A _{st}	Gångbreddsbehov, min. (Pallstorlek 800x1200 mm)	2100	2130
W _a	Svängradie	1340	1365

1) När b₅ = 685 mm, är bredden på gaffelvagn 790 mm.

Stödarmsbredder, mm		HWE100S
b ₂	Bredd över stödbenen, min/max	1100—1500
b ₅	Bredd över gaffel, min./max.	252—800
b ₄	Bredd mellan stödbenen, min./max.	900—1300
b ₁₄	Stödbensbredd	100

Batteri och laddare		HWE100	HWE100S
Batteriladdare	A	8	8
Batterikapacitet	Ah	63	63
Volt	V	2 x 12	2 x 12
Batterivikt	kg	2 x 23	2 x 23


Data är baserat på h₂₃ = 1580 mm

Stativ, mm		HWE100	
h_{23}	Total lyfthöjd	1580	2000
h_1	Stativhöjd	1890	2310


Stativ, mm		HWE100S	
h_{23}	Total lyfthöjd	1540	1960
h_1	Stativhöjd, min	1890	2310
h_4	Stativhöjd, max	2040	2460

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.
BT Products AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Alla data är baserade på VDI 2198.

HWE100

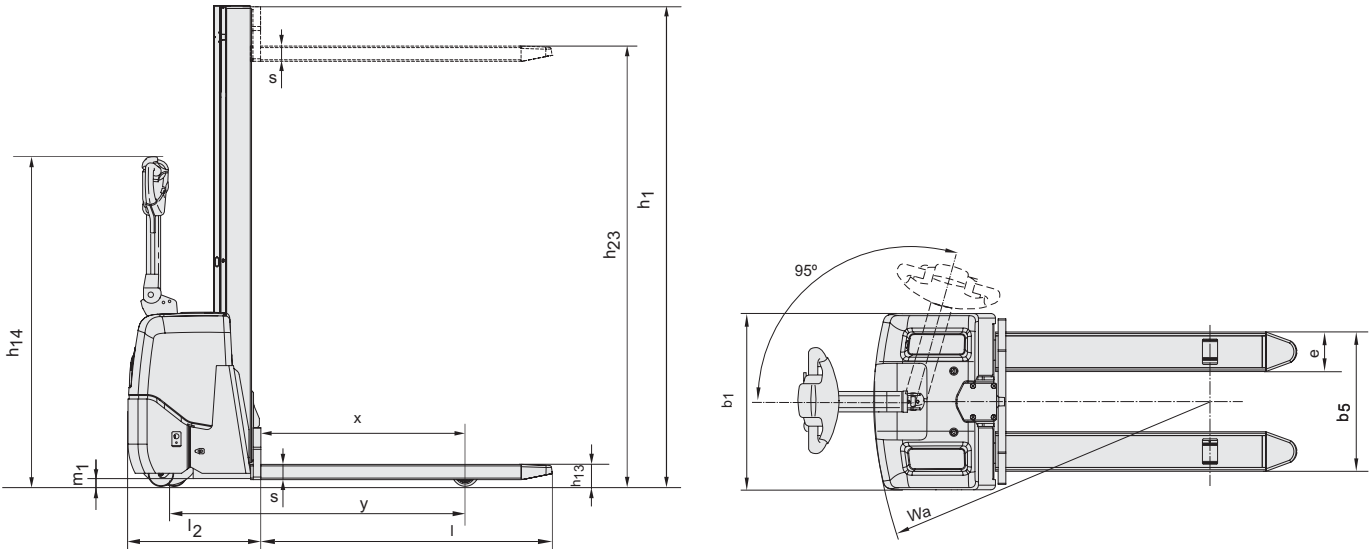

HWE100S

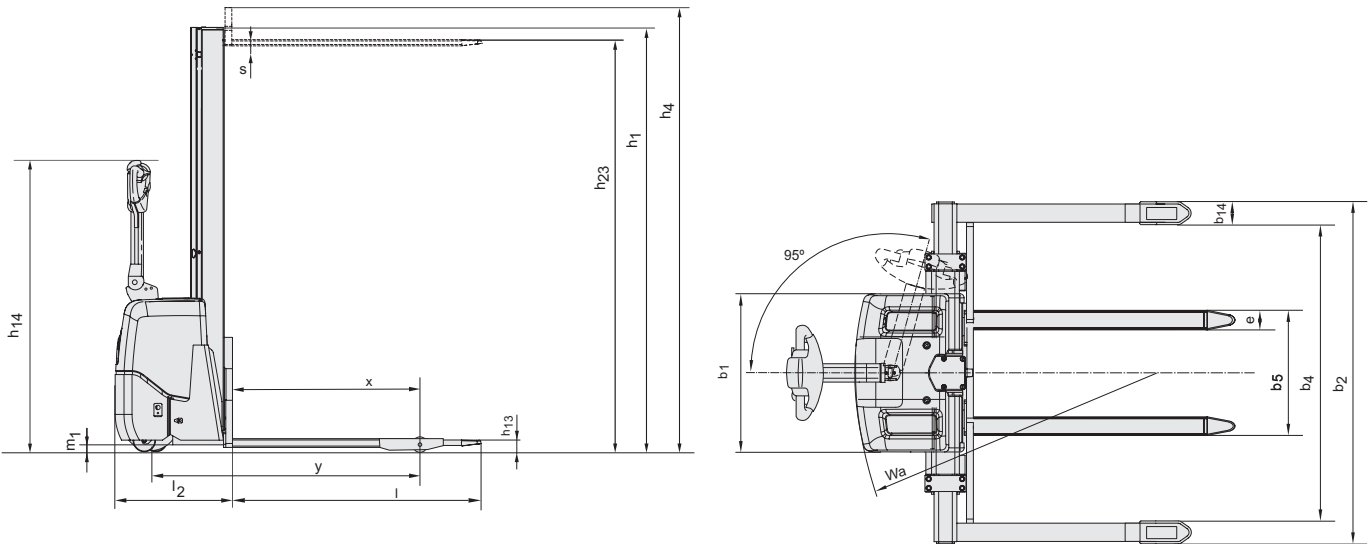



- Lämpliga användningsområden för Minimover, på jämna golv, är i butiker och dagligvaruhandeln.
- I tillverkningsindustrin kan Minimover användas för horisontal transport, lättare stapling, och som ett arbetsbord.
- Minimover är kompakt och robust med kapacitet på 1000 kg. Chassits bredd är endast 700 mm och trucklängden är 530 mm.
- Tre olika gaffelbredder och två val av gaffellängder.
- Inbyggd laddare i kombination med underhållsfria ventilstyrda batterier, tillhandahåller lätt och enkel användning.
- Mycket liten ansträngning behövs när trucken används som ett arbetsbord, beroende på automatisk höjdjusteringsoption.
- HWE100S är utrustad med i sidled justerbara stödben vilket möjliggör materialhantering med olika pallstorlekar.

Egenskaper	HWE100	HWE100S
Justerbara stödbensbredder	—	S
Smalt chassi	S	S
Förvaringsutrymme	S	S
Automatisk höjdjustering	O	O
Funktioner		
Fingertoppsstyrning	S	S
Manöverarmsstyrning	S	S
Köregenskaper		
Elektroniskt bromssystem	S	S
Transistorreglering	S	S
Säkerhetsegenskaper		
Automatisk handbroms	S	S
Brytare för säkerhetsreversering	S	S
Nödstopp	S	S
Lättillgängligt underhåll		
Feldiagnossystem	S	S
Historisk felloggning	S	S
Enkel batteriskötsel		
Inbyggd laddare	S	S
Batteriindikator	O	O

S = Standard

O = Tillval

— = Ej tillgängligt