


Staplare 0.8 ton

BT ministacker



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Staplare

Specifikationer						SHM080	SHL080
Identifikation	1.1	Tillverkare				BT	BT
	1.2	Modell				SHM080	SHL080
	1.3	Drivenhet				Manuell	Batteri
	1.4	Körsätt				Hand	Hand
	1.5	Lyftförmåga, klassad last	Q(t)	kg		800	800
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm		600	600
	1.8	Främre axel till gaffelrygg	x	mm		740	740
	1.9	Hjulbas	y	mm		1150	1150
Vikt	2.1	Vikt		kg		255	295
	2.2	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		150/390	150/390
	2.3	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		40/95	40/95
Hjul	3.1	Styr/gaffelhjul. Nylon (N)				N/N	N/N
	3.2	Hjulstorlek, fram				200x50	200x50
	3.3	Hjulstorlek, bak				75 x 75	75 x 75
	3.5	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)				2/2	2/2
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm		650	650
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm		400	400
Dimensioner	4.4	Lyft	h ₃	mm		1600	1600
		Lyfthöjd	h ₂₃	mm		1688	1688
	4.5	Handtagshöjd i neutralläge	h ₄	mm		1990	1990
	4.9	Höjd över nedsänkt gaffel	h ₁₄	mm		1290	1290
	4.15	Totallängd	h ₁₃	mm		88	88
	4.19	Längd till gaffelrygg	l ₁	mm		1570	1570
	4.20	Totalbredd	l ₂	mm		430	430
	4.21	Gaffeldimensioner	b ₁ /b ₂	mm		770	770
	4.22	Bredd över gaffel	s/e/l	mm		55/160/1150	55/160/1150
	4.25	Markfrigång, hjulbascentrum	b ₅	mm		540	540
	4.32	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂	mm		25	25
	4.33	Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200 kortsideshantering	A _{st}	mm		1710	1710
	4.35	Svängradie	W _a	mm		1150	1150
Prestanda	5.2	Lyfthastighet, med/utan last		m/s		—	—
	5.3	Sänkhastighet, med/utan last		m/s		Kontrollerbar	Kontrollerbar
	5.11	Parkeringsbroms				Manuell	Manuell
Motor	6.2	Lyftmotor S3 15%		kW		—	0.8
	6.4	Batterispänning/nominell kapacitet K ₅		V/Ah		—	12/110



Data 6.2- 6.4 är baserad på det största standard batteriet.
I andra fall är data baserad på standardutförande.

Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.
Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans. BT Products AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

Stativdimensioner, mm

BT ministacker

BT Ministacker			SHM080	SHL080
h_{23}	Lyfthöjd	mm	1688	1688
h_3	Lyft	mm	1600	1600
h_4	Höjd, upphöjt stativ	mm	1900	1900

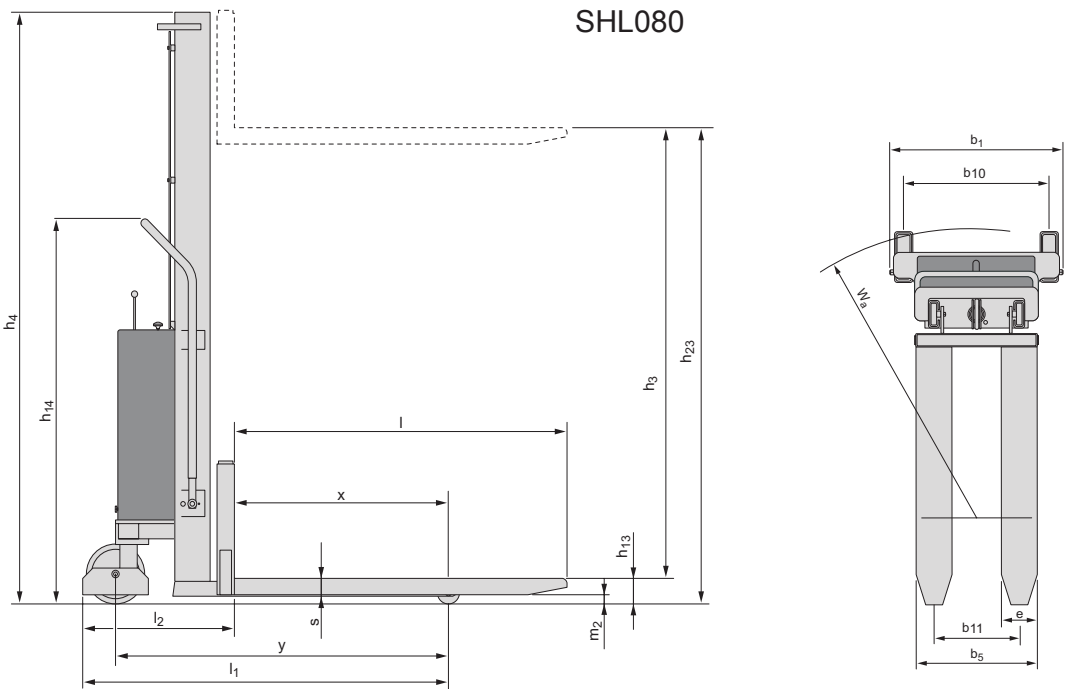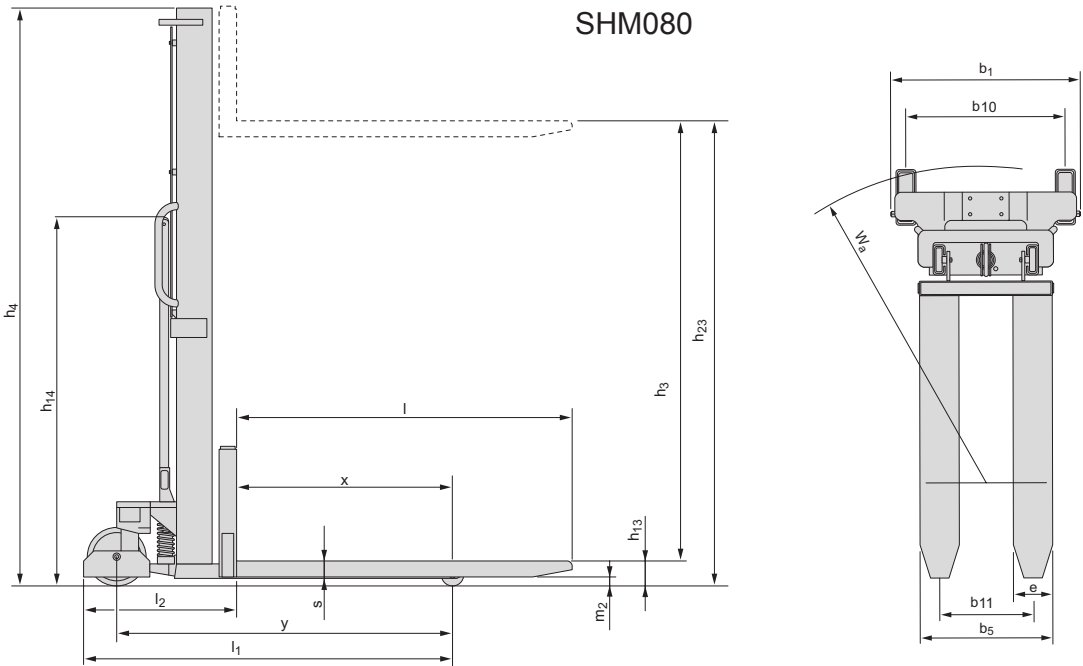

Truckegenskaper:

- Lämplig för mindre butiker och lager med lågfrekvent och liten pallhantering.
- Idealisk för blockstapling eller användning i ställage.
- Finns i manuellt och elektriskt utförande. Kapacitet 800 kg, max lyfthöjd 1600 mm.
- Frisiktsstativ ger utmärkt uppsikt över lasten i alla lägen.
- Säkrare arbetsmiljö skapas med parkeringsbroms och klämskydd som förhindrar fotskador.
- Robusta gafflar med extra förstärkning minimerar nedböjning vid tunga laster.
- Ministackern kan utrustas med stödben för större spårvidd, vilket ger möjligheten att hantera olika pallstorlekar.
- Med bred spårvidd kan justerbara gafflar användas.



TP-Technical Publications, Sweden — 745333-020, version 1, 0908