

BESLAG FÖR LÅG BYGGHÖJD

PRODUKTBESKRIVNING

Direktbeslag för låg bygghöjd i undertak. Används där det finns krav på extra korrrosionsskydd som simhallar eller andra fuktiga miljöer.

Harmoniserad teknisk specifikation: DIN EN 13964: 2014

MONTAGE


Vid hantering av stålprofiler och tillbehör ska det alltid användas handskar.

Kom ihåg att använda infästningar och skruvar enligt gällande krav.

Monterings-vägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Direktbeslag är förpackade i kartong, 50 st/kartong. Kartong ska lagras inomhus och torrt.

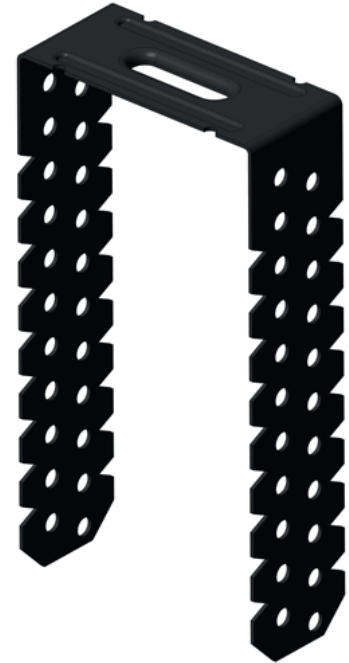

SPECIFIKATION DIREKTBSLAG FLEX - C5

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M
Direktebeslag Flex	0,9	60	125	0,048

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brann – reaktion på brand	A2	Obrännbar
Styrka - sträckgräns	400	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Ytbeläggning - Zink	100	gr/m ²
Ytbeläggning - Zink flake base	70-140	µm
Korrosivitetsklass	C5	