

BESLAG FÖR FLEX I EN NIVÅ

PRODUKTBESKRIVNING

Kopplingsbeslag Flex-1 för sammanfogning av primär- och tvärprofil i en nivå. Används där det finns krav på extra korrosionsskydd i klass C5 som simhallar eller andra fuktiga miljöer.

Harmoniserad teknisk specifikation: DIN EN 13964:2014

MONTAGE


Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar.

Kom ihåg att använda infästningar och skruvar enligt gällande krav.

Monterings-vägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Kopplingsbeslag Flex-1 är förpackade i kartong, 50 st/kartong. Förpackningen ska lagras inomhus och torrt.

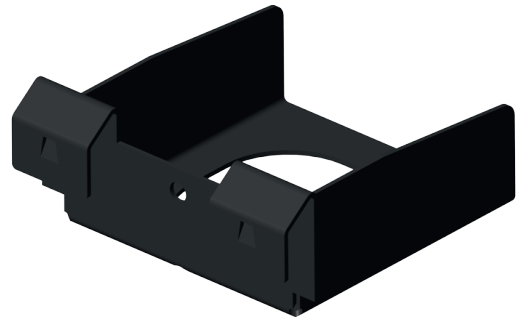

SPECIFIKATION KOPPLINGSBESLAG FLEX - C5

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	LÄNGD MM	HÖJD MM	VIKT KG/M
Kopplingsbeslag Flex-1	0,9	58,7	61	28,55	0,033

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brann – reaktion på brand	A2	Obrännbar
Styrka – sträckgräns	NPD	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Ytbeläggning - Zink	100	gr/m ²
Ytbeläggning - Zink flake base	70-140	µm
Korrosivitetsklass	C5	