



TJEP BC-60

Tool specification, application and declaration of conformity

Explode drawing and spare part list

EN / UK	BG	CZ	DA	DE
EE	ES	FI	FR	GR
HR	HU	IS	IT	LT
LV	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SE	SK	SL

EN	Tool specification, application and declaration of conformity	3
UK	Tool specification, application and declaration of conformity (UKCA)	3
BG	Технически спецификации, Приложение на инструменти и Декларация за съответствие	4
CZ	Specifikace nástroje, použití nástroje a prohlášení o shodě	4
DA	Værktøjsspecifikation, anvendelse af værktøj og overensstemmelseserklæring	5
DE	Werkzeugspezifikation, einsatzbereiche des Werkzeugs und Konformitätserklärung	5
EE	Tehnilised spetsifikatsioonid, tööriista rakendus ja vastavusdeklaratsioon	6
ES	Especificación de la herramienta, aplicación de la herramienta y declaración de conformidad	6
FI	Työkalun tiedot, työkalun käyttökohteet ja vaatimustenmukaisuusvakuutus	7
FR	Spécification de l'outil, application de l'outil et déclaration de conformité	7
GR	Προδιαγραφές εργαλείου, Εφαρμογή εργαλείου και Δήλωση συμμόρφωσης	8
HR	Specifikacija alata, primjena alata i izjava o sukladnosti	8
HU	Szerszámspecifikáció, szerszámalkalmazás és megfelelőségi nyilatkozat	9
IS	Tækniforskriftir, notkun verkfæris og samræmisyfirlýsing	9
	Explode drawing – TJEP BC-60	10
	Spare part list – TJEP BC-60	12
IT	Specifiche dell'utensile, applicazioni dell'utensile e dichiarazione di conformità	14
LT	Įrankio specifikacija, Įrankio taikymas ir Atitikties deklaracija	14
LV	Darbarīka specifikācijas, darbarīka pielietojums un atbilstības deklarācija	15
MT	Speċifikazzjoni tal-ghodda, applikazzjoni tal-ghodda u dikjarazzjoni tal-konformità	15
NL	Technische specificaties, gebruik van het gereedschap en verklaring van overeenstemming	16
NO	Tekniske spesifikasjoner, verktøybruk og samsvarserklæring	16
PL	Specyfikacja narzędzia, zastosowanie narzędzia lub deklaracja zgodności	17
PT	Especificação de ferramentas, aplicação das ferramentas e declaração de conformidade	17
RO	Specificațiile uneltei, aplicația uneltei și declarația de conformitate	18
SE	Vektygsspecifikation, verktygstillämpning och försäkran om överensstämmelse	18
SK	Technické špecifikácie, použitie nástroja a vyhlásenie o zhode	19
SL	Tehnične specifikacije, uporaba za orodja in izjava o skladnosti	19

Tool specification

Model	TJEP BC-60
TJEP no.	100091
Length	278 mm
Width	100 mm
Height	317 mm
Weight	2.30 kg
Pressure	4.8 – 8.3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, nails	4.0 mm
Length, nails	35 – 60 mm
Angle	15°
Type	15° nails, e.g. TJEP BC
L_{PA}	93.7 dB
L_{WA}	101.0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Uncertainty ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2.5 dB
a_{hwz}	6.3 m/s ²
Uncertainty (a_{hwz})	1.12 m/s ²
Air consumption per cycle	1.604 litres @ 6.9 bar

As we are constantly developing and improving our tools, the information in this overview is subject to change without notice. Updated information can be found at www.tjep.eu

Tool application

- Metal connectors and wind drag strips.

Accessories

Description	Description
TJEP Superflex air hose	TJEP all-season oil
TJEP air hose	Driver unit

Declaration of conformity

We;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan, R.O.C.

declare under our sole responsibility that the;
TJEP BC-60

conforms with the directive(s), its amendment(s) and standard(s);
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Authorized contact in EU to compile the Technical File;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Serial number can be found on the front page.

Date; 02.09.2023



Kevin Lin
Quality manager, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tool specification

Model	TJEP BC-60
TJEP no.	100091
Length	278 mm
Width	100 mm
Height	317 mm
Weight	2.30 kg
Pressure	4.8 – 8.3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, nails	4.0 mm
Length, nails	35 – 60 mm
Angle	15°
Type	15° nails, e.g. TJEP BC
L_{PA}	93.7 dB
L_{WA}	101.0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Uncertainty ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2.5 dB
a_{hwz}	6.3 m/s ²
Uncertainty (a_{hwz})	1.12 m/s ²
Air consumption per cycle	1.604 litres @ 6.9 bar

As we are constantly developing and improving our tools, the information in this overview is subject to change without notice. Updated information can be found at www.tjep.eu

Tool application

- Metal connectors and wind drag strips.

Accessories

Description	Description
TJEP Superflex air hose	TJEP all-season oil
TJEP air hose	Driver unit

Declaration of conformity

We;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan, R.O.C.

declare under our sole responsibility that the;
TJEP BC-60

conforms with the regulation(s), its amendment(s) and standard(s);
2A of S.I. 2008/1597(MSD) · BS EN ISO 12100:2010
BS EN ISO 11148-13:2018 · BS EN 12549:1999+A1:2008
BS EN ISO 28927-13:2022

UK importer;
KYOCERA UNIMERCO Tooling Ltd., Nanscawen Road, Fradley,
UK-Staffordshire WS13 8LH, Tel.: +44 (0)1543 267 777,
Mr. Ebbe Hornstrup

Serial number can be found on the front page.

Date; 02.09.2023



Kevin Lin
Quality manager, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan, R.O.C.

Технически спецификации

Модел	TJEP BC-60
TJEP №	100091
Дължина	278 mm
Ширина	100 mm
Височина	317 mm
Тегло	2.30 kg
Налягане	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Диаметър, пирони	4,0 mm
Дължина, пирони	35 – 60 mm
Ъгъл	15°
Тип	15° пирони, напр. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Неточност ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Неточност ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Разход на въздух на цикъл	1,604 литра @ 6,9 bar

Тъй като непрекъснато развиваме и подобряваме нашите продукти, информацията в този общ преглед подлежи на промени без уведомление за това. Актуализираната информация може да се намери на www.tjep.eu

Приложение на инструменти

- Метални конектори и ленти за вятърно съпротивление.

Акcesoари

Описание	Описание
Маркуч за въздух TJEP Superflex	Всесезонно масло TJEP
Маркуч за въздух TJEP	Задвижващ блок

Декларация за съответствие

Ние;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Тайван, Китайска народна република

декларираме на своя еднолична отговорност, че;
TJEP BC-60

съответства на директивите, техните изменения и стандарти;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Упълномощен контакт в ЕС за окомплектоване на Техническа-та информация;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, г-н. Ebbe Hornstrup

Серийният номер може да се намери на заглавната страница.

Дата: 09.02.2023 г.

Kevin Lin
Мениджър „Качествен контрол“, Basso Industry Corp.,
Taichung, Тайван, Китайска народна република

Specifikace nástroje

Model	TJEP BC-60
Č. TJEP	100091
Délka	278 mm
Šířka	100 mm
Výška	317 mm
Hmotnost	2.30 kg
Tlak	4,8 – 8,3 barů / 70 – 120 psi
Průměr, hřebíky	4,0 mm
Délka, hřebíky	35 – 60 mm
Úhel	15°
Typ	15° hřebíky, např. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Nejistota ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Nejistota ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Spotřeba vzduchu na cyklus	1,604 litres @ 6,9 barů

Protože naše nástroje neustále vyvíjíme a zdokonalujeme, informace uvedené v tomto přehledu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální informace najdete na webu www.tjep.eu

Použití nástroje

- Kovové konektory a pásky chránící proti silnému větru.

Příslušenství

Popis	Popis
Vzduchová hadice TJEP Superflex	Celoroční olej TJEP
Vzduchová hadice TJEP	Vyrážec

Prohlášení o shodě

My, společnost
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že produkt
TJEP BC-60

splňuje požadavky následujících směrnic, jejich dodatků a norem:
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Autorizovaný kontakt v EU pro technickou dokumentaci:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel.: +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Sériové číslo je uvedeno na přední straně.

Datum: 09. 02. 2023

Kevin Lin
Manažer kvality, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Værktøjsspecifikation

Model	TJEP BC-60
TJEP nr.	100091
Længde	278 mm
Bredde	100 mm
Højde	317 mm
Vægt	2.30 kg
Tryk	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, søm	4,0 mm
Længde, søm	35 – 60 mm
Vinkel	15°
Type	Søm 15°, f.eks. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Usikkerhed ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Usikkerhed ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Luftforbrug pr. skud	1,604 liter @ 6,9 bar

Da vi konstant udvikler og forbedrer vores værktøjer, kan oplysningerne i denne oversigt ændres uden varsel. Opdaterede oplysninger kan findes på www.tjep.dk

Anvendelse af værktøj

- Beslag og vindtræksbånd.

Tilbehør

Beskrivelse	Beskrivelse
TJEP Superflex trykluftslange	TJEP helårssolie
TJEP trykluftslange	Slagstift med stempel

Overensstemmelseserklæring

Undertegnede;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

erklærer på eget ansvar, at
TJEP BC-60

er i overensstemmelse med direktivet(erne), dets ændring(er) og
standarden(erne);
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Autoriseret kontakt i EU til at udarbejde den tekniske dossier;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tlf: +45 97 14 14 40, hr. Ebbe Hornstrup

Serienummeret findes på forsiden.

Dato; 09.02.2023



Kevin Lin
Kvalitetschef, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Werkzeugspezifikation

Modell	TJEP BC-60
Artikel Nr.	100091
Länge	278 mm
Breite	100 mm
Höhe	317 mm
Gewicht	2.30 kg
Druck	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Durchmesser, Nägel	4,0 mm
Länge, Nägel	35 – 60 mm
Grad	15°
Type	15° Nägel, z.B. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Unschärfe ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Unschärfe ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Luftverbrauch pro Vorgang	1,604 Liter @ 6,9 bar

Da wir unsere Werkzeuge ständig weiterentwickeln und verbessern, behalten wir uns Änderungen an den in dieser Übersicht angezeigten Informationen ohne vorherige Ankündigung vor. Informationen auf dem neuesten Stand finden Sie auf www.tjep.de

Einsatzbereiche des Werkzeugs

- Metallverbinder und Lochbänder.

Zubehör

Beschreibung	Beschreibung
TJEP Superflex Druckluftschlauch	TJEP Ganzjahresöl
TJEP Druckluftschlauch	Schlageinheit kompl.

Konformitätserklæring

Wir;

Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan, Republik China

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die
TJEP BC-60

den folgenden Richtlinien und Normen in ihrer jeweils gültigen
Fassung entspricht;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen in der EU:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Herr. Ebbe Hornstrup

Die Seriennummer des Werkzeugs kann dem Deckblatt entnommen werden.

Datum; 09.02.2023



Kevin Lin
Leiter Qualitätssicherung, Basso Industry Corp, Taichung, Taiwan,
Republik China

Tehnilised spetsifikatsioonid

Model	TJEP BC-60
TJEP nr	100091
Pikkus	278 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	317 mm
Kaal	2.30 kg
Töörõhk	4,8 – 8,3 baari / 70 – 120 psi
Diameeter, naelad	4,0 mm
Pikkus, naelad	35 – 60 mm
Nurk	15°
Tüüp	15° naelad, nt TJEP BC
L _{PA}	93,7 dB
L _{WA}	101,0 dB
L _{PC}	< 130 dB
Möötemääramatus (L _{PA} /L _{WA} /L _{PC})	2,5 dB
^a hwz	6,3 m/s ²
Möötemääramatus (^a hwz)	1,12 m/s ²
Õhu tarbimine tsükli kohta	1,604 liitrit @ 6,9 baari

Kuna arendame ja täiustame pidevalt oma tooteid, võib selles ülevaates olev teave eelneva teavitusega muutuda.
Uuendatud teabe leiate veebilehelt www.tjep.eu

Tööriista rakendus

- Metall-liitmikud ja tuuletõkkeliistud.

Tarvikud

Kirjeldus	Kirjeldus
TJEP Superflexi õhuvoolik	TJEP-i aasta läbi kasutatav õli
TJEP-i õhuvoolik	Ajam

Vastavusdeklaratsioon

Meie;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan Hiina Vabariik

kinnitame omal vastutusel, et
TJEP BC-60

vastab direktiividele, nende muudatustele ning standarditele
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Volitatud kontakt ELis tehnilise toimiku koostamiseks
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Seerianumbri leiate esilehelt.

Kuupäev; 09.02.2023

Kevin Lin
Kvaliteedijuht, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan Hiina
Vabariik

Especificación de la herramienta

Modelo	TJEP BC-60
N.º TJEP	100091
Longitud	278 mm
Anchura	100 mm
Altura	317 mm
Peso	2.30 kg
Presión	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diámetro, clavos	4,0 mm
Longitud, clavos	35 – 60 mm
Ángulo	15°
Tipo	15° clavos, p. ej., TJEP BC
L _{PA}	93,7 dB
L _{WA}	101,0 dB
L _{PC}	< 130 dB
Incertidumbre (L _{PA} /L _{WA} /L _{PC})	2,5 dB
^a hwz	6,3 m/s ²
Incertidumbre (^a hwz)	1,12 m/s ²
Consumo de aire por ciclo	1,604 litros @ 6,9 bar

Puesto que nuestras herramientas están sometidas a un proceso de desarrollo y mejora continuo, la información de esta sinopsis está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede encontrar la información actualizada en www.tjep.eu

Aplicación de la herramienta

- Conectores metálicos y tiras a prueba de viento.

Accesorios

Descripción	Descripción
Manguera de aire Superflex TJEP	Aceite multiuso TJEP
Manguera de aire TJEP	Unidad de accionamiento

Declaración de conformidad

Por la presente,
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwán R.O.C.

declara bajo responsabilidad exclusiva que la
TJEP BC-60

cumple las directivas, sus modificaciones y las normas:
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Contacto autorizado en la UE para la compilación de la documentación técnica:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Sr. Ebbe Hornstrup

El número de serie está indicado en la portada.

Fecha: 09/02/2023

Kevin Lin, Responsable de calidad, Basso Industry Corp., Tai-
chung, Taiwán R.O.C.

Työkalun tiedot

Malli	TJEP BC-60
TJEP-nro	100091
Pituus	278 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	317 mm
Paino	2.30 kg
Paine	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Naulojen halkaisija	4,0 mm
Naulojen pituus	35 – 60 mm
Kulma	15°
Tyyppi	15° naulat, esim. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Epävarmuus ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
a_{hwz}	6,3 m/s ²
Epävarmuus (a_{hwz})	1,12 m/s ²
Ilmankulutus jaksoa kohden	1,604 litraa @ 6,9 bar

Koska kehittäme ja parannamme jatkuvasti työkalujamme, tämän yleiskuvauksen tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Päivitetyt tiedot löytyvät osoitteesta www.tjep.eu

Työkalun käyttökohteet

- Metalliliittimet ja tuulenojaimet.

Lisätarvikkeet

Kuvaus	Kuvaus
TJEP Superflex -ilmaletku	TJEP-all-season-öljy
TJEP-ilmaletku	Käyttöyksikkö

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että;
TJEP BC-60

vastaa seuraavia direktiivejä, niiden muutettuja versioita ja standardeja;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Teknisen tiedoston laatimiseen valtuutettu yhteyshenkilö EU:ssa;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Puh.: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

Sarjanumero on merkitty etusivulle.

Päivämäärä; 09.02.2023



Kevin Lin
Quality Manager, asso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Spécification de l'outil

Model	TJEP BC-60
TJEP n°	100091
Longueur	278 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	317 mm
Poids	2.30 kg
Pression	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diamètre, clous	4,0 mm
Longueur, clous	35 – 60 mm
Angle	15°
Type	Clous 15°, par ex. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Incertitude ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
a_{hwz}	6,3 m/s ²
Incertitude (a_{hwz})	1,12 m/s ²
Consommation d'air par cycle	1,604 litres @ 6,9 bar

Comme nous développons et améliorons constamment nos outils, les informations contenues dans cet aperçu sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des informations actualisées sont disponibles à l'adresse suivante : www.tjep.fr

Application de l'outil

- Raccords métalliques et bandes de résistance au vent.

Accessoires

Description	Description
TJEP Flexible air comprimé	TJEP lubrifiant pneumatique
TJEP air comprimé	Pochette kit

Déclaration de conformité

Nous,
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

déclarons sous notre seule responsabilité ce qui suit :
TJEP BC-60

est conforme à la (aux) directive(s), à ses (leurs) modifications et à ses (leurs) normes ;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Contact autorisé dans l'UE pour la constitution du dossier technique :
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tél. : +45 97 14 14 40, M. Ebbe Hornstrup

Le numéro de série se trouve sur la première page.

Date : 09.02.2023



Kevin Lin, Responsable qualité, Basso Industry Corp., Taichung,
Taiwan R.O.C.

Προδιαγραφές εργαλείου

Μοντέλο	TJEP BC-60
TJEP αρ.	100091
Μήκος	278 mm
Πλάτος	100 mm
Ύψος	317 mm
Βάρος	2.30 kg
Πίεση	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Διάμετρος, καρφιά	4,0 mm
Μήκος, καρφιά	35 – 60 mm
Γωνία	15°
Τύπος	Καρφιά 15°, π.χ. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Αβεβαιότητα ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Αβεβαιότητα ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο	1,604 λίτρα @ 6,9 bar

Καθώς αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα εργαλεία μας, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επισκόπηση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες στη διεύθυνση www.tjep.eu

Εφαρμογή εργαλείου

- Μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης και ενισχυτικά ελάσματα.

Παρελκόμενα

Περιγραφή	Περιγραφή
Σωλήνας αέρα TJEP Superflex	Λάδι TJEP παντός καιρού
Σωλήνας αέρα TJEP	Κινητήρια μονάδα

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι ακόλουθες εταιρείες:
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το
TJEP BC-60

συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις τροποποιήσεις και τα πρότυπα
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ε.Ε. για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
τηλ.: +45 97 14 14 40, K. Ebbe Hornstrup

Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα.

Ημερομηνία: 09/02/2023

Kevin Lin
Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, Basso Industry Corp.,
Taichung, Taiwan R.O.C.

Specifikacija alata

Model	TJEP BC-60
TJEP br.	100091
Duljina	278 mm
Širina	100 mm
Visina	317 mm
Težina	2.30 kg
Tlak	4,8 – 8,3 bara / 70 – 120 psi
Promjer čavala	4,0 mm
Duljina čavala	35 – 60 mm
Kut	15°
Tip	15° čavli, npr. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Nepreciznost ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Nepreciznost ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Potrošnja zraka po ciklusu	1,604 litara @ 6,9 bara

Neprekidno razvijamo i poboljšavamo svoje alate, a informacije u ovom pregledu mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. *Ažurirane informacije dostupne su na www.tjep.eu*

Primjena alata

- Μεταλνι spojnici i trake za smjer vjetra.

Pribor

Opis	Opis
TJEP crijevo za zrak Superflex	TJEP ulje za sva godišnja doba
TJEP crijevo za zrak	Pogonska jedinica

Izjava o sukladnosti

Mi,
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da
TJEP BC-60

ispunjava zahtjeve direktiva, njihovih dopuna i standarda
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Ovlaštena osoba u Europskoj uniji za sastavljanje tehničke
dokumentacije
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel.: +45 97 14 14 40, g. Ebbe Hornstrup

Serijski broj nalazi se na prednjoj stranici.

Datum; 09.02.2023

Kevin Lin, Voditelj odjela za kvalitetu, Basso Industry Corp.,
Taichung, Taiwan R.O.C.

Szerszámspecifikáció

Modell	TJEP BC-60
TJEP sz.	100091
Hosszúság	278 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	317 mm
Tömeg	2.30 kg
Nyomás	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Átmérő, szögek	4,0 mm
Hosszúság, szögek	35 – 60 mm
Szög	15°
Típus	15° szög, pl. TJEP BC
L _{PA}	93,7 dB
L _{WA}	101,0 dB
L _{PC}	< 130 dB
Bizonytalanság (L _{PA} /L _{WA} /L _{PC})	2,5 dB
^a hwz	6,3 m/s ²
Bizonytalanság (^a hwz)	1,12 m/s ²
Levegőfelhasználás ciklusonként	1,604 liter @ 6,9 bar

Mivel szerszámainkat folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, a jelen áttekintésben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A friss információk megtalálhatók itt: www.tjep.eu

Szerszámkalkalmazás

- Fém összekötők és szélvédő csikok.

Tartozékok

Leírás	Leírás
TJEP Superflex légtömítő	TJEP négyévszakos olaj
TJEP légtömítő	Hajtóegység

Megfelelőségi nyilatkozat

Vállalatunk, a
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Tajvan R.O.C.


saját felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy
TJEP BC-60

megfelel az irányelv(ek)nek, azok módosításának (módosításai-
nak) és a szabvány(ok)nak
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

A műszaki fájlok összeállítását végző hivatalos képviselő az
EU-ban
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

A sorozatszám az előlapon található.

Dátum; 2023. 02. 09



Kevin Lin, Minőségügyi menedzser, Basso Industry Corp.,
Taichung, Tajvan R.O.C.

Tækniforskriftir

Tegund	TJEP BC-60
TJEP-nr.	100091
Lengd	278 mm
Breidd	100 mm
Hæð	317 mm
Þyngd	2.30 kg
Þrýstingur	4,8 – 8,3 bör / 70 – 120 psi
Diameter, naglar	4,0 mm
Length, naglar	35 – 60 mm
Angle	15°
Type	15° naglar, þ.e. TJEP BC
L _{PA}	93,7 dB
L _{WA}	101,0 dB
L _{PC}	< 130 dB
Óvissa (L _{PA} /L _{WA} /L _{PC})	2,5 dB
^a hwz	6,3 m/s ²
Óvissa (^a hwz)	1,12 m/s ²
Loftnotkun á lotu	1,604 lítrar @ 6,9 bör

Þar sem við erum stöðugt að þróa og endurbæta vörur okkar, geta
upplýsingarnar í þessu yfirliti breyst án fyrirvara.
Uppfærðar upplýsingar er að finna á www.tjep.eu

Notkun verkfæris

- Málmtenngi og vindskeiðar.

Aukahlutir

Lýsing	Lýsing
TJEP Superflex-loftslanga	TJEP-olía fyrir allar árstíðir
TJEP-loftslanga	Drifeining

Samræmisyfirlýsing

Við;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taívan


lýsum yfir samkvæmt eigin ábyrgð að;
TJEP BC-60

er í samræmi við tilskipun/tilskipanir, breytingu/breytingar og
staðal/staðla;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022


Viðurkenndur tengiliður í ESB til að setja saman tækniskjölin;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
sími: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup


Raðnúmer er að finna á forsiðunni.

Dagsetning; 09.02.2023



Kevin Lin
Gæðastjóri, Basso Industry Corp., Taichung, Taívan

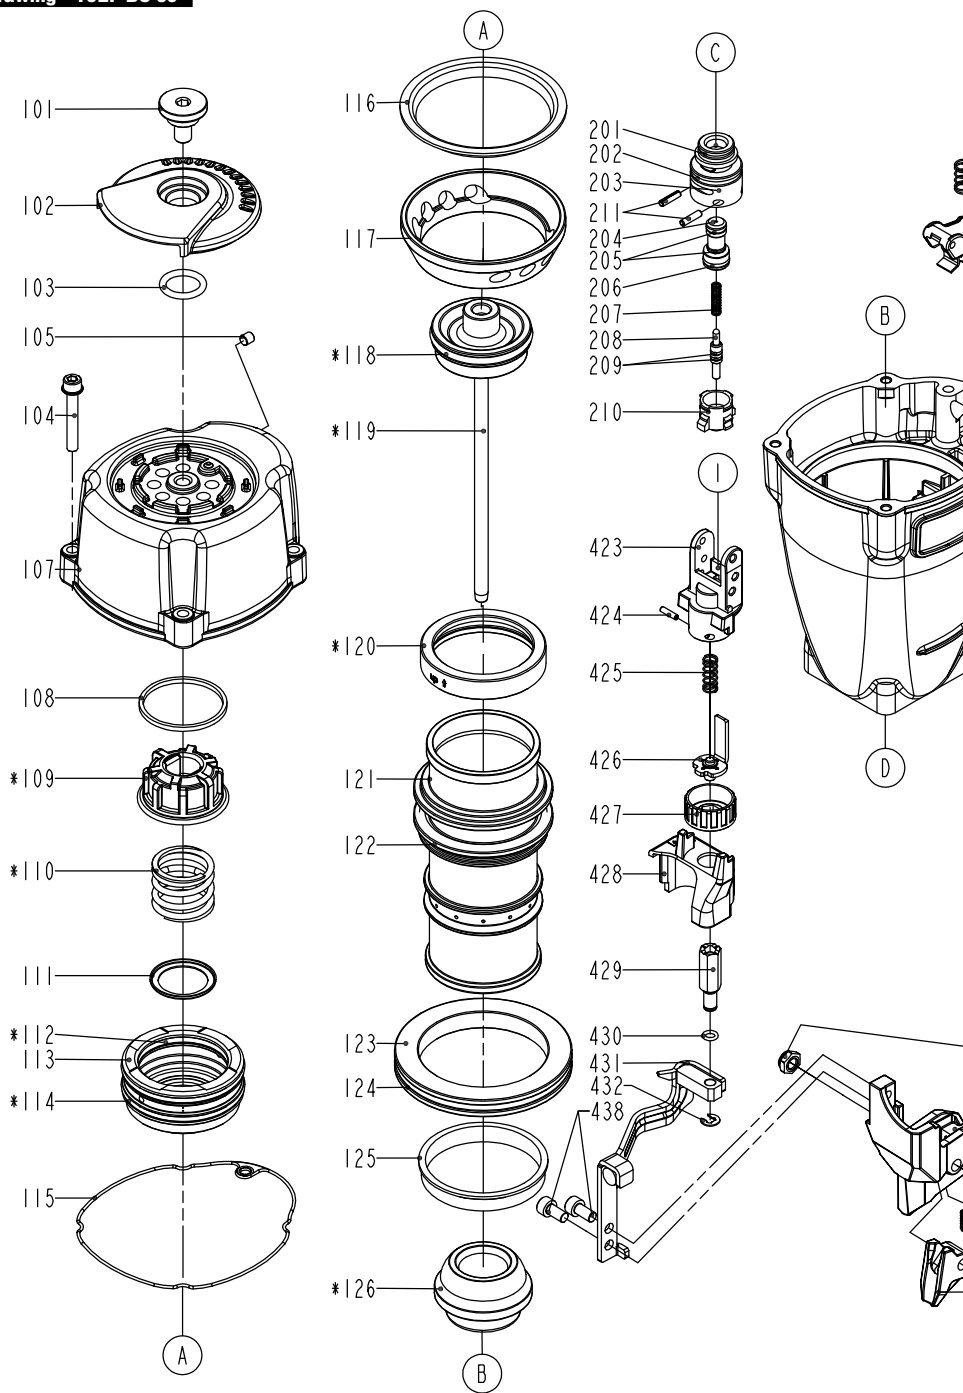

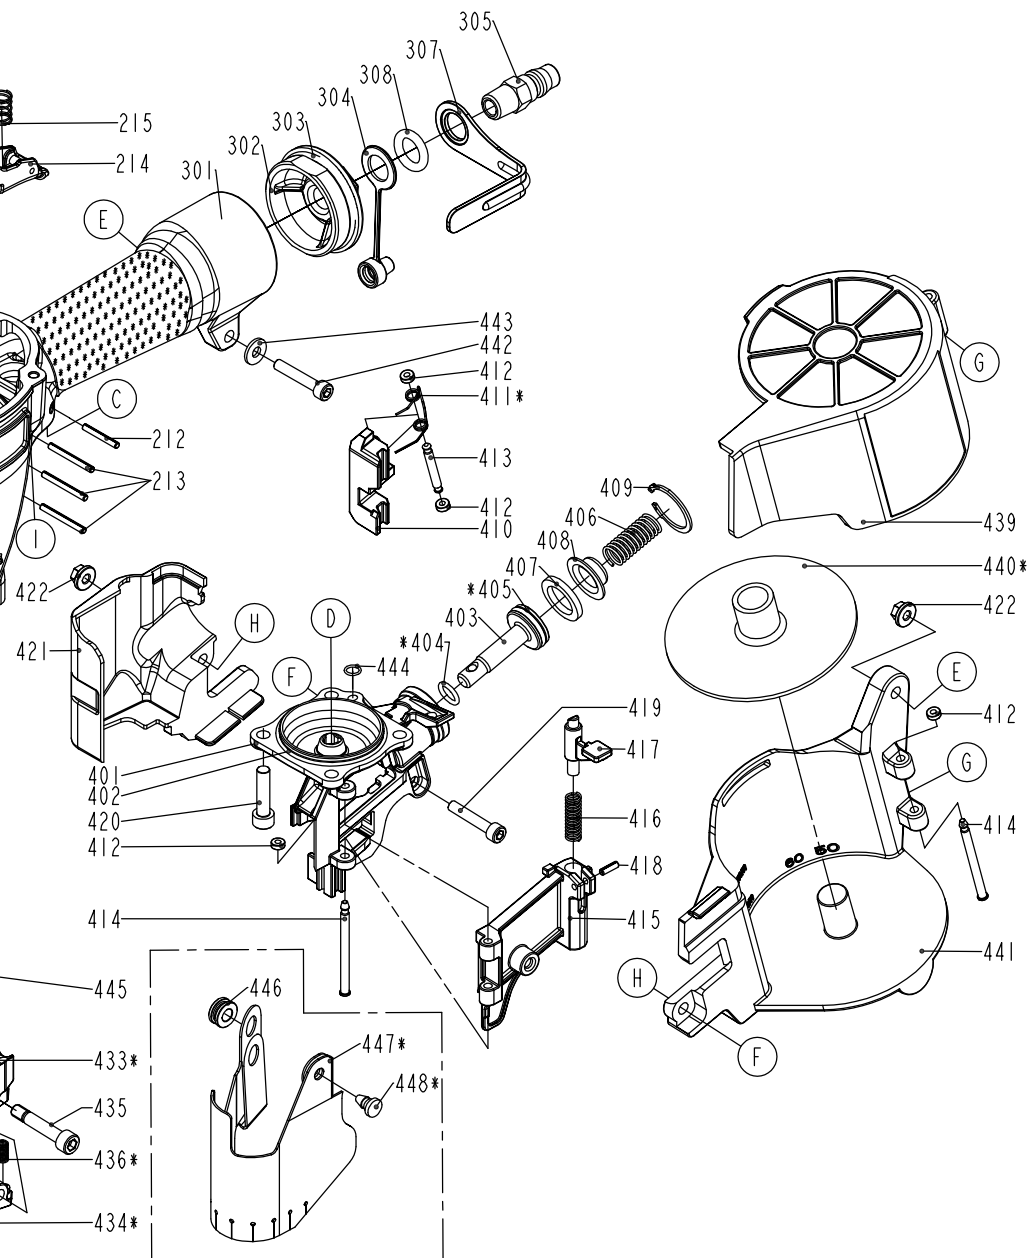

c3365mc-a1_e01

Spare part list – TJEP BC-60

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
101	1136B-0374702-1	DEFLECTOR PAD
102	11371-037A201-1	DEFLECTOR
103	2041106-02010-0	O - RING
104	2040100-03220-0	BOLT W/FLAT WASHER
105	2040104-03010-0	HEX.SOC.HD.SCREW
107	11369-0984301-1	CAP
108	11381-0950001-1	WASHER SEAL
109*	11370-0950001-1	SEAL
110*	11360-1010001-1	COMPRESSION SPRING
111	11381-0950002-1	WASHER
112*	2041108-05070-0	O - RING
113	11368-1010001-2	HD.VALVE PISTON
114*	2041104-06050-0	O - RING
115	1132M-1094701-1	PACKING
116	1136D-0984701-1	PRESS RING
117	1131E-0084701-3	CYLINDER PRESS RING
118*	2041100-05062-0	O - RING
119*	11204-1050003-1	DRIVER UNIT
120*	11399-1014701-1	COLLAR
121	11320-1050001-1	CYLINDER
122	2041109-06020-0	O - RING
123	11321-0080006-1	CYLINDER SPACER
124	2041104-08010-0	O - RING
125	11322-0764701-1	CYLINDER RING
126*	11327-0764702-1	BUMPER
201	2041104-02020-0	O - RING
202	2041104-02030-0	O - RING
203	11374-0084701-1	PLUNGER CAP
204	1133S-0080001-1	VALVE PLUNGER
205	2041100-01070-0	O - RING
206	2041100-01030-0	O - RING

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
207	11376-0254701-1	SPRING
208	11375-0084701-1	PLUNGER
209	2041102-01030-0	O - RING
210	11373-0084701-1	TRIGGER VALVE HEAD
211	2040400-05060-0	SPRING PIN
212	2040400-05110-0	SPRING PIN
213	2040400-05160-0	SPRING PIN
214	11224-0461101-1	TRIGGER UNIT
215	11376-0154701-1	SPRING
301	11230-1096601-3	GUN BODY UNIT
302	11346-0084303-1	END CAP
303	2041109-05050-0	O - RING
304	1132L-0014701-2	DUSTY COVER
305	1135V-0000003-1	AIR PLUG
401	11382-1054701-1	NOSE PIECE
402	2041104-05020-0	O - RING
403	11364-0764702-1	FEED PISTON
404*	2041109-01050-0	O - RING
405*	2041100-02040-0	O - RING
406	1138J-1054701-1	PUSHER SPRING
407	1134W-0810001-1	FEED BUMPER
408	11366-0814701-1	FEED PISTON CAP
409	2040300-01010-0	C - RING
410	11306-1054702-1	FEED FINGER
411*	11307-0780001-1	FEED FINGER SPRING
412	1135H-0790001-1	PU RETAINER
413	11365-0664701-1	PIN FEED PISTON
414	11362-0814701-1	DOOR SHAFT PIN
415	113AT-1054701-2	DOOR
416	11311-0794701-1	LATCH SPRING
417	11310-0794701-1	DOOR LATCH

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
418	2040400-05050-0	SPRING PIN
419	2040101-03210-0	HEX.SOC.HD.BOLT
420	2040101-04200-2	HEX.SOC.HD.BOLT
421	1134C-1054701-1	SAFETY COVER
422	2040501-03040-0	BOLT CAP
423	11338-0764701-1	SAFETY GUIDE
424	2040400-04050-0	SPRING PIN
425	11337-0084701-1	WORK CONTACT ELEMENT PRING
426	11332-0794705-1	SAFETY B
427	11393-0761101-2	ADJUST AXIE
428	1137A-0764701-1	COVER-SAFETY
429	11393-1054701-1	ADJUST ROD
430	2041102-01050-0	O - RING
431	11254-1054701-2	SAFETY A UNIT
432	2040302-24010-0	E - RING
433*	113BL-1054701-1	PROBE
434*	1135D-1054701-1	GUIDE BLOCK
435	113BW-1094701-1	HALF ROUND HD.HEX.BOLT
436*	11376-1310001-1	SPRING
438	2040101-03040-3	HEX.SOC.HD.BOLT
439	11355-1050001-1	MAGAZINE COVER
440*	1132Y-1054701-1	NAIL BRACKET
441	11354-1054701-1	MAGAZINE CASE
442	2040101-03121-0	HEX.SOC.HD.BOLT
443	2040202-03010-0	FLAT WASHER
444	2041109-01060-0	O - RING
445	2040500-04010-0	LOCK NUT
446	1135U-1010001-1	PROTECTOR WASHER
447	11383-0970001-1	MUZZLE PROTECTOR
448	1134B-0864701-1	DUST SHIELD PLUG

Specifiche dell'utensile

Modello	TJEP BC-60
TJEP n.	100091
Lunghezza	278 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	317 mm
Peso	2.30 kg
Pressione	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diametro chiodi	4,0 mm
Lunghezza chiodi	35 – 60 mm
Angolo	15°
Tipo	Chiodi 15°, ad esempio TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Tolleranza ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
a_{hwz}	6,3 m/s ²
Tolleranza (a_{hwz})	1,12 m/s ²
Consumo d'aria per ciclo	1,604 litri @ 6,9 bar

In un'ottica di continuo sviluppo e miglioramento degli utensili, le informazioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.tjep.eu

Applicazioni dell'utensile

- Fissaggi metallici e paraspifferi.

Accessori

Descrizione	Descrizione
Tubo aria Superflex TJEP	Olio all-season TJEP
Tubo aria TJEP	Assieme martello pistone

Dichiarazione di conformità

L'azienda
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto
TJEP BC-60

è conforme alle direttive, alle relative modifiche e alle norme
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Contatto autorizzato alla compilazione del Dossier tecnico nell'UE:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Il numero di serie è riportato sulla pagina di copertina.

Data: 09/02/2023

Kevin Lin
Quality Manager, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Įrankio specifikacija

Modelis	TJEP BC-60
TJEP nr.	100091
Ilgis	278 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	317 mm
Svoris	2.30 kg
Slėgis	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Skersmuo, vinys	4,0 mm
Ilgis, vinys	35 – 60 mm
Kampas	15°
Tipas	15° vinys, pvz., TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Neapibrėžtis ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
a_{hwz}	6,3 m/s ²
Neapibrėžtis (a_{hwz})	1,12 m/s ²
Oro sąnaudos vienam ciklui	1,604 litro @ 6,9 bar

Nuolat kuriame ir tobuliname savo įrankius, todėl šioje apžvalgoje pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus. Atnaujintą informaciją galite rasti www.tjep.eu

Įrankio taikymas

- Metalinės jungtys ir apsaugos nuo vėjo juostos.

Priedai

Aprašymas	Aprašymas
„TJEP Superflex“ oro žarna	TJEP universalios alyvos
TJEP oro žarna	Varomasis blokas

Atitikties deklaracija

Mes,
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taivanas R.O.C.

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad
TJEP BC-60

atitinka direktyvą (-as), jos pakeitimą (-us) ir standartą (-us):
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Įgaliojasis atstovas ES, atsakingas už techninės bylos pildymą:
„KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S“, Drejervej 2, DK-7451
Sundsas, tel. +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Serijs numerį galite rasti pirmame puslapyje.

Data: 2023-02-09

Kevin Lin
Kokybės vadovas, Basso Industry Corp., Taichung, Taivanas R.O.C.

Darbarika specifikācijas

Modelis	TJEP BC-60
TJEP Nr.	100091
Garums	278 mm
Platums	100 mm
Augstums	317 mm
Svars	2.30 kg
Spiediens	4,8 – 8,3 bāri / 70 – 120 psi
Diametrs, naglu	4,0 mm
Garums, naglu	35 – 60 mm
Leņķis	15°
Tips	15° naglas, piemēram, TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Nenoteiktība ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Nenoteiktība ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Gaisa patēriņš vienā ciklā	1,604 litri @ 6,9 bāri

Tā kā mēs nepārtraukti attīstām un uzlabojam darbarikus, šajā pārskatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Atjauninātā informācija ir pieejama vietnē www.tjep.eu.

Darbarika pielietojums

- Metāla savienotāji un vēja vilces loksnes.

Piederumi

Apraksts	Apraksts
TJEP Superflex gaisa šļūtene	TJEP vissezonas eļļa
TJEP gaisa šļūtene	Piedziņas bloks

Atbilstības deklarācija

Mēs,
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

uzņemoties pilnu atbildību, deklarējam, ka
TJEP BC-60

atbilst direktīvai(-ām), to grozījumiem un standartiem
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Pilnvarotā kontaktpersona ES tehniskā faila sagatavošanai:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tālr.: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrups [Ebbe Hornstrup]

Sērijas numurs ir norādīts pirmajā lapā.

Datums, 02.09.2023



Kevin Lin
Kvalitātes vadītājs, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Specifikazzjoni tal-ghodda

Mudell	TJEP BC-60
Nru. tat-TJEP	100091
Tul	278 mm
Wisa'	100 mm
Gholi	317 mm
Piż	2.30 kg
Pressjoni	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Dijametru, imsiemer	4,0 mm
Tul, imsiemer	35 – 60 mm
Angolu	15°
Tip	Imsiemer ta' 15°, ež. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Incertezza ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Incertezza ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Konsum tal-arja għal kull ciklu	1,604 litri @ 6,9 bar

Peress li qed niżviluppaw u ntejbu l-ghodda tagħna b'mod kostanti, l-informazzjoni f'din il-harsa ġenerali hija soġġetta għal bidla mingħajr avviz. Informazzjoni aġġornata tista' tinstab fuq www.tjep.eu

Applikazzjoni tal-ghodda

- Konnetturi tal-metall u strippi tar-reżistenza għar-riħ.

Aċċessorji

Deskrizzjoni	Deskrizzjoni
Pajp tal-arja superflex tat-TJEP	Żejt tal-istaġun kollu tat-TJEP
Pajp tal-arja tat-TJEP	Unità tas-sewwieq

Dikjarazzjoni tal-konformità

Aħna;
Basso Industry Corp., Nru 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, It-Tajwan R.O.C.


niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li:
TJEP BC-60

jikkonforma mad-direttiva(i), l-emenda(i) u l-istandard(s) tiegħu;
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Kuntatt awtorizzat fl-UE biex jiġi kkompilat il-Fajl Tekniku;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, is-Sur Ebbe Hornstrup

In-numru tas-serje jista' jinstab fuq il-paġna ta' quddiem.

Data; 02.09.2023



Kevin Lin, Maniġer tal-kwalità, Basso Industry Corp., Taichung,
It-Tajwan R.O.C.

Technische specificaties

Model	TJEP BC-60
TJEP nr.	100091
Lengte	278 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	317 mm
Gewicht	2.30 kg
Druk	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, spijkers	4,0 mm
Lengte, spijkers	35 – 60 mm
Hoek	15°
Type	15° spijkers, bijv. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Onzekerheid ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Onzekerheid ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Luchtverbruik per cyclus	1,604 liter @ 6,9 bar

Aangezien wij onze producten voortdurend doorontwikkelen en verbeteren, kan de informatie in dit overzicht zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Actuele informatie is te vinden op www.tjep-benelux.nl

Gebruik van het gereedschap

- Metalen connectors en tochtstrips.

Accessoires

Omschrijving	Omschrijving
TJEP Superflex luchtslang	TJEP alle seizoenen olie
TJEP luchtslang	Slagpen

Verklaring van overeenstemming

Wij:
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de:
TJEP BC-60

in overeenstemming is met de richtlijn(en), de wijziging(en) en de norm(en);
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Geautoriseerde contactpersoon in de EU om het Technisch Dossier samen te stellen;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, dhr. Ebbe Hornstrup

Het serienummer staat op het titelblad.

Datum: 09-02-2023



Kevin Lin
Kwaliteitsmanager, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	TJEP BC-60
TJEP-nr.	100091
Lengde	278 mm
Bredde	100 mm
Høyde	317 mm
Vekt	2.30 kg
Trykk	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, spiker	4,0 mm
Lengde, spiker	35 – 60 mm
Vinkel	15°
Type	15° spiker, f.eks. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Usikkerhet ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Usikkerhet ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Luftforbruk pr. skudd	1,604 liter @ 6,9 bar

Fordi vi kontinuerlig utvikler og forbedrer produktene våre, kan informasjonen i denne oversikten bli endret uten varsel. Du finner oppdatert informasjon på www.tjep.no

Verktøybruk

- Metallkoblinger og vindtetting.

Tilbehør

Beskrivelse	Beskrivelse
TJEP Superflex trykkluftslange	TJEP helårsolie
TJEP trykkluftslange	Slagstift med stempel

Samsvarserklæring

Vi;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

erklærer under eget ansvar at:
TJEP BC-60

er i samsvar med direktivet(-ene), endringen(e) og standard(ene);
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Autorisert kontakt i EU for å sette sammen den tekniske filen:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tlf: +45 97 14 14 40, hr. Ebbe Hornstrup

Serienummeret finnes på forsiden.

Dato: 09.02.2023



Kevin Lin
Kvalitetsansvarlig, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Specyfikacja narzędzia

Model	TJEP BC-60
Nr TJEP	100091
Długość	278 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	317 mm
Masa	2.30 kg
Ciśnienie	4,8 – 8,3 barów / 70 – 120 psi
Średnica, gwoździe	4,0 mm
Długość, gwoździe	35 – 60 mm
Kąt	15°
Typ	Gwoździe 15°, np. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Niepewność ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Niepewność ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Zużycie powietrza na cykl	1,604 litra @ 6,9 bara

Ponieważ nieustannie pracujemy nad rozwojem i ulepszaniem naszych narzędzi, informacje zawarte w niniejszym omówieniu mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualne informacje są dostępne na stronie www.tjep.eu

Zastosowanie narzędzia

- Metalowe łączniki i taśmy zabezpieczające przed ssaniem wiatru.

Akcesoria

Opis	Opis
Wąż powietrza Superflex TJEP	Całoroczny olej TJEP
Wąż powietrza TJEP	Przyrząd do przebijania

Deklaracja zgodności

My:

Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone, Taichung, Tajwan (Republika Chińska)

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że:
TJEP BC-60

jest zgodna z dyrektywami, ich poprawkami i normami:
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Autoryzowany kontakt w UE, odpowiedzialny za złożenie dokumentacji technicznej;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, tel.: +45 97 14 14 40, pan Ebbe Hornstrup

Numer seryjny podano na pierwszej stronie.

Data: 09.02.2023



Kevin Lin, Menadżer ds. jakości, Basso Industry Corp., Taichung, Tajwan (Republika Chińska)

Especificação de ferramentas

Modelo	TJEP BC-60
N.º TJEP	100091
Comprimento	278 mm
Largura	100 mm
Altura	317 mm
Peso	2.30 kg
Pressure	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diâmetro, pregos	4,0 mm
Comprimento, pregos	35 – 60 mm
Ângulo	15°
Tipo	Pregos 15°, por exemplo, TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Incerteza ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Incerteza ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Consumo de ar por ciclo	1,604 litros @ 6,9 bar

Devido a estarmos constantemente a desenvolver e melhorar as nossas ferramentas, a informação aqui contida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A informação atualizada pode ser encontrada em www.tjep.eu

Aplicação das ferramentas

- Conectores de metal e resistência ao vento.

Acessórios

Descrição	Descrição
Mangueira de ar Superflex TJEP	Óleo para todas as estações TJEP
Mangueira de ar TJEP	Unidade do acionador

Declaração de conformidade

Nós;

Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone, Taichung, Taiwan R.O.C.


declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que
TJEP BC-60

está em conformidade com a(s) diretiva(s), a(s) sua(s) alteração(ões) e a(s) norma(s):
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Contacto autorizado na UE para compilar o Ficheiro Técnico;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

O número de série pode ser encontrado na primeira página.

Data: 02/09/2023



Kevin Lin, Gestor de qualidade, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Specificațiile uneltei

Model	TJEP BC-60
Nr. TJEP	100091
Lungime	278 mm
Lățime	100 mm
Înălțime	317 mm
Greutate	2.30 kg
Presiune	4,8 – 8,3 bari / 70 – 120 atmosfere
Diametru, cuie	4,0 mm
Lungime, cuie	35 – 60 mm
Unghi	15°
Tip	Cuie 15°, ex. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Incertitudine ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
thwz	6,3 m/s ²
Incertitudine (thwz)	1,12 m/s ²
Consumul de aer pe ciclu	1,604 litri @ 6,9 bari

Deoarece dezvoltăm și îmbunătățim constant uneltele noastre, informațiile din această prezentare generală pot fi modificate fără notificare prealabilă. Informațiile actualizate pot fi accesate la adresa www.tjep.eu

Aplicația uneltei

- Conectori metalici și benzi de rezistență vânt.

Accesorii

Descriere	Descriere
Furtun de aer comprimat Superflex TJEP	Ulei pentru întregul sezon TJEP
Furtun de aer comprimat TJEP	Unitate de comandă

Declarația de conformitate

Noi,
Basso Industry Corp., Nr. 24, 36th Rd., Zona Industrială Taichung,
Taichung, Taiwan Republica Chineză

declarăm pe propria răspundere că următorul produs,
TJEP BC-60

este în conformitate cu directiva (directivele), modificarea (modificările) și standardul (standardele) aferente:
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Persoană de contact autorizată în UE pentru a întocmi Fișa tehnică;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, DI Ebbe Hornstrup

Numărul de serie este disponibil pe copertă.

Data: 09.02.2023



Kevin Lin
Manager responsabil cu calitatea, Basso Industry Corp., Taichung,
Taiwan Republica Chineză

Vektgsspecifikation

Modell	TJEP BC-60
TJEP-nr	100091
Längd	278 mm
Bredd	100 mm
Höjd	317 mm
Vikt	2.30 kg
Tryck	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Diameter, spik	4,0 mm
Längd, spik	35 – 60 mm
Vinkel	15°
Typ	15° spik, t.ex. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Osäkerhet ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
thwz	6,3 m/s ²
Osäkerhet (thwz)	1,12 m/s ²
Luftförbruk pr. skott	1,604 liter @ 6,9 bar

Då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra verktyg kan informationen i den här översikten komma att ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad information finns på www.tjep.se

Verktystillämpning

- Metallkontakter och tätningssister.

Tillbehör

Beskrivning	Beskrivning
TJEP Superflex tryckluftslang	Slagstift med kolv
TJEP tryckluftslang	TJEP smörolja

Försäkran om överensstämmelse

Vi;
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

försäkrar helt på eget ansvar att:
TJEP BC-60

överensstämmer med direktivet/direktiven, dess ändring(ar) och standard(er);
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Behörig kontakt i EU för att sammanställa den tekniska dokumentationen;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tfn: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

Serienummer finns på framsidan.

Datum: 2023-02-09



Kevin Lin
Kvalitetschef, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Technické špecifikácie

Model	TJEP BC-60
Č. TJEP	100091
Dĺžka	278 mm
Šírka	100 mm
Výška	317 mm
Hmotnosť	2.30 kg
Tlak	4,8 – 8,3 barov / 70 – 120 psi
Priemer, kľince	4,0 mm
Dĺžka, kľince	35 – 60 mm
Uhol	15°
Typ	15° kľince, napr. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Neistota ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Neistota ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Spotreba vzduchu na cyklus	1,604 l @ 6,9 barov

Vzhľadom na to, že naše produkty neustále vyvíjame a vylepšujeme, informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované informácie nájdete na adrese www.tjep.eu

Použitie nástroja

- Kovové spojky a protiveterné pásy.

Príslušenstvo

Popis	Popis
Vzduchová hadica TJEP Superflex	Celosezónný olej TJEP
Vzduchová hadica TJEP	Riadiaca jednotka

Vyhlasenie o zhode

My
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan R.O.C.

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že
TJEP BC-60

je v súlade s platným znením nasledujúcich smerníc a noriem:
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Autorizovaný partner v EÚ na zostavenie technickej dokumentácie;
KYOCERA UNIMERCOC Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Sériové číslo nájdete na prednej strane.

Dátum: 09.02.2023



Kevin Lin
Manažér kvality, Basso Industry Corp., Taichung, Taiwan R.O.C.

Tehnične specifikacije

Model	TJEP BC-60
Št. TJEP	100091
Dolžina	278 mm
Širina	100 mm
Višina	317 mm
Masa	2.30 kg
Tlak	4,8 – 8,3 bar / 70 – 120 psi
Priemer žebeljv	4,0 mm
Dolžina žebeljv	35 – 60 mm
Kot	15°
Tip	15° žebeljv, npr. TJEP BC
L_{PA}	93,7 dB
L_{WA}	101,0 dB
L_{PC}	< 130 dB
Negotovost ($L_{PA}/L_{WA}/L_{PC}$)	2,5 dB
$^{*}hwz$	6,3 m/s ²
Negotovost ($^{*}hwz$)	1,12 m/s ²
Poraba zraka na cikel	1,604 litra @ 6,9 bar

Nenehno si prizadevamo za nadaljnji razvoj in izboljševanje naših izdelkov, zato si pridržujemo pravico do sprememb podatkov v tem pregledu brez predhodnega obvestila. Posodobljeni podatki so na voljo na spletnem mestu www.tjep.eu

Uporaba za orodja

- Kovinski vezni elementi in aerodinamične letvice.

Dodatki

Opis	Opis
Zračna cev TJEP Superflex	Olje za vse letne čase TJEP
Zračna cev TJEP	Enota gonila

Izjava o skladnosti

Podjetje
Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Tajvan, Republika Kitajska

na lastno odgovornost izjavlja, da je
TJEP BC-60

skladen z direktivo(-ami), njenimi/njihovimi spremembami in
standardom(-i):
2006/42/EC · EN ISO 12100:2010 · EN ISO 11148-13: 2018
EN 12549:1999+A1:2008 · EN ISO 28927-13:2022

Oseba v EU, pooblaščená za sestavljánie tehnične dokumentácie:
KYOCERA UNIMERCOC Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, g. Ebbe Hornstrup

Serijska številka je navedena na naslovni strani.

Datum: 09. 02. 2023



Kevin Lin, Vodja kakovosti, Basso Industry Corp., Taichung,
Tajvan, Republika Kitajska



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2
DK-7451 Sunds
Tlf. +45 97 14 14 40
Fax +45 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com

www.tjep.eu