



TJEP TF-16/50F

Tool specification, application and declaration of conformity

Explode drawing and spare part list

UK	BG	CZ	DA	DE
EE	ES	FI	FR	GR
HR	HU	IS	IT	LT
LV	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SE	SK	SL

UK	Tool specification, application and declaration of conformity	3
BG	Технически спецификации, Приложение на инструменти и Декларация за съответствие	3
CZ	Specifikace nástroje, použití nástroje a prohlášení o shodě	4
DA	Værktøjsspecifikation, anvendelse af værktøj og overensstemmelseserklæring	4
DE	Werkzeugspezifikation, einsatzbereiche des Werkzeugs und Konformitätserklärung	5
EE	Tehnilised spetsifikatsioonid, tööriista rakendus ja vastavusdeklaratsioon	5
ES	Especificación de la herramienta, aplicación de la herramienta y declaración de conformidad	6
FI	Työkalun tiedot, työkalun käyttökohteet ja vaatimustenmukaisuusvakuutus	6
FR	Spécification de l'outil, application de l'outil et déclaration de conformité	7
GR	Προδιαγραφές εργαλείου, Εφαρμογή εργαλείου και Δήλωση συμμόρφωσης	7
HR	Specifikacija alata, primjena alata i izjava o sukladnosti	8
HU	Szerszámspecifikáció, szerszámalkalmazás és megfeleléségi nyilatkozat	8
IS	Tækniforskriftir, notkun verkfæris og samræmisýfirlýsing	9
IT	Specifiche dell'utensile, applicazioni dell'utensile e dichiarazione di conformità	9
	Explode drawing – TJEP TF-16/50F.....	10
	Spare part list – TJEP TF-16/50F.....	12
LT	Įrankio specifikacija, Įrankio taikymas ir Atitikties deklaracija	14
LV	Darbarīka specifikācijas, darbarīka pielietojums un atbilstības deklarācija	14
MT	Speċifikazzjoni tal-ghodda, applikazzjoni tal-ghodda u dikjarazzjoni tal-konformità	15
NL	Technische specificaties, gebruik van het gereedschap en verklaring van overeenstemming	15
NO	Tekniske spesifikasjoner, verktøybruk og samsvarserklæring	16
PL	Specyfikacja narzędzia, zastosowanie narzędzia lub deklaracja zgodności	16
PT	Especificação de ferramentas, aplicação das ferramentas e declaração de conformidade	17
RO	Specificațiile uneltei, aplicația uneltei și declarația de conformitate	17
SE	Vektygsspecifikation, verktygstillämpning och försäkran om överensstämmelse	18
SK	Technické špecifikácie, použitie nástroja a vyhlásenie o zhode	18
SL	Tehnične specifikacije, uporaba za orodja in izjava o skladnosti	19

Tool specification

Model	TJEP TF-16/50F
TJEP no.	100413
Length	262 mm
Width	68 mm
Height	262 mm
Weight	1.40 kg
Capacity	50 finish nails
Pressure	4.9 – 7.6 bar / 70 – 110 psi
Diameter, finish nails	16 Ga., 1.6 mm
Length, finish nails	15 - 50 mm
Angle	0°
Type	Finish nails e.g. TJEP TF-16
L_{PA}	86.0 dB
L_{WA}	93.1 dB
Uncertainty (L_{PA}/L_{WA})	2.5 dB
^{a}hwz	2.33 m/s ²
Uncertainty (^{a}hwz)	0.73 m/s ²
Air consumption per cycle	1.123 litres @ 6 bar

As we are constantly developing and improving our tools, the information in this overview is subject to change without notice. Updated information can be found at www.tjep.eu

Tool application

- Interior and exterior trim.

Accessories

Description	Description
TJEP Superflex air hose	No-mark set, green
TJEP air hose	No-mark set, orange
TJEP Hose reel	Driver unit

Declaration of conformity

We;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

declare under our sole responsibility that the;
TJEP TF-16/50F

conforms with the directive(s), its amendment(s) and standard(s);
2006/42/EC · EN ISO 12100: 2010 · EN ISO 11148-13: 2018

Authorized contact in EU to compile the Technical File;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Serial number can be found on the front page.

Date; 02.24.2020



Angela Lin
General Manager, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Технически спецификации

Модел	TJEP TF-16/50F
TJEP №	100413
Дължина	262 mm
Ширина	68 mm
Височина	262 mm
Тегло	1,40 kg
Капацитет	50 Довършителни пирони
Налягане	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Диаметър, Довършителни пирони	16 Ga., 1,6 mm
Дължина, Довършителни пирони	15 - 50 mm
Ъгъл	0°
Тип	Довършителни пирони, напр. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Неточност (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Неточност (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Разход на въздух на цикъл	1,123 литра @ 6 bar

Тъй като непрекъснато развиваме и подобряваме нашите продукти, информацията в този общ преглед подлежи на промени без уведомление за това. Актуализираната информация може да се намери на www.tjep.eu

Приложение на инструменти

- Вътрешни и външни облицовки.

Акcesoари

Описание	Описание
Маркуч за въздух TJEP Superflex	Комплект неоставящи следи накрайници, зелено
Маркуч за въздух TJEP	Комплект неоставящи следи накрайници, оранжево
Макара за маркуч TJEP	Задвижващ блок

Декларация за съответствие

Ние;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Тайван
декларираме на своя еднолична отговорност, че;
TJEP TF-16/50F
съответства на директивите, техните изменения и стандарти;
2006/42/EC · EN ISO 12100: 2010 · EN ISO 11148-13: 2018
Упълномощен контакт в ЕС за окомплектоване на Техническата информация;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Тел: +45 97 14 14 40, г-н. Ebbe Hornstrup
Серийният номер може да се намери на заглавната страница.
Дата; 24.02.2020 г.



Angela Lin
Главен директор, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Тайван

Specifikace nástroje

Model	TJEP TF-16/50F
Č. TJEP	100413
Délka	262 mm
Šířka	68 mm
Výška	262 mm
Hmotnost	1,40 kg
Kapacita	50 dokončovací hřebíky
Tlak	4,9 – 7,6 barů / 70 – 110 psi
Průměr, dokončovací hřebíky	16 Ga., 1,6 mm
Délka, dokončovací hřebíky	15 - 50 mm
Úhel	0°
Typ	Dokončovací hřebíky, např. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Nejistota (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Nejistota (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Spotřeba vzduchu na cyklus	1,123 litres @ 6 barů

Protože naše nástroje neustále vyvíjíme a zdokonalujeme, informace uvedené v tomto přehledu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální informace najdete na webu www.tjep.eu

Použití nástroje

- Vnitřní a venkovní obložení.

Příslušenství

Popis	Popis
Vzduchová hadice TJEP Superflex	Ochranná sada (nezanechá stopu), zelená
Vzduchová hadice TJEP	Ochranná sada (nezanechá stopu), oranžová
Cívka s hadicí TJEP	Vyrážeč

Prohlášení o shodě

My, společnost
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že produkt
<<Technical info.>>

splňuje požadavky následujících směrnic, jejich dodatků a norem:
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Autorizovaný kontakt v EU pro technickou dokumentaci:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel.: +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Sériové číslo je uvedeno na přední straně.

Datum: 24. 02. 2020



Angela Lin
Generální ředitel, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Værktøjsspecifikation

Model	TJEP TF-16/50F
TJEP nr.	100413
Længde	262 mm
Bredde	68 mm
Højde	262 mm
Vægt	1,40 kg
Kapacitet	50 dykker
Tryk	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diameter, dykker	16 Ga., 1,6 mm
Længde, dykker	15 - 50 mm
Vinkel	0°
Type	Dykker f.eks. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Usikkerhed (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Usikkerhed (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Luftforbrug pr. skud	1,123 liter @ 6 bar

Da vi konstant udvikler og forbedrer vores værktøjer, kan oplysningerne i denne oversigt ændres uden varsel. Opdaterede oplysninger kan findes på www.tjep.dk

Anvendelse af værktøj

- Ind- og udvendig beklædning.

Tilbehør

Beskrivelse	Beskrivelse
TJEP Superflex trykluftslange	No-mark gummiandslag sæt, grøn
TJEP trykluftslange	No-mark gummiandslag sæt, orange
TJEP slangeoprul	Slagstift med stempel

Overensstemmelseserklæring

Undertegnede;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

erklærer på eget ansvar, at
<<Technical info.>>

er i overensstemmelse med direktivet(erne), dets ændring(er) og standarden(erne);
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Autoriseret kontakt i EU til at udarbejde den tekniske dossier;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tlf: +45 97 14 14 40, hr. Ebbe Hornstrup

Serienummeret findes på forsiden.

Dato; 24.02.2020



Angela Lin
Administrerende direktør, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Werkzeugspezifikation

Modell	TJEP TF-16/50F
Artikel Nr.	100413
Länge	262 mm
Breite	68 mm
Höhe	262 mm
Gewicht	1,40 kg
Kapazität	50 Brads
Druck	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Durchmesser, Brads	16 Ga., 1,6 mm
Länge, Brads	15 - 50 mm
Grad	0°
Typ	Brads z.B. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Unschärfe (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Unschärfe ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Luftverbrauch pro Vorgang	1,123 Liter @ 6 bar

Da wir unsere Werkzeuge ständig weiterentwickeln und verbessern, behalten wir uns Änderungen an den in dieser Übersicht angezeigten Informationen ohne vorherige Ankündigung vor. Informationen auf dem neuesten Stand finden Sie auf www.tjep.eu

Einsatzbereiche des Werkzeugs

- Innen- und Außenverkleidung.

Zubehör

Beschreibung	Beschreibung
TJEP Superflex Druckluftschlauch	No-mark Gummianschlag Set, grün
TJEP Druckluftschlauch	No-mark Gummianschlag Set, orange
TJEP Schlauchtrommel	Schlageinheit komplett

Konformitätserklärung

Wir;

TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die
<<Technical info.>>

den folgenden Richtlinien und Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht;

<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen in der EU:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel: +45 97 14 14 40, Herr. Ebbe Hornstrup

Die Seriennummer des Werkzeugs kann dem Deckblatt entnommen werden.

Datum; 24.02.2020



Angela Lin
Geschäftsführer, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Tehnilised spetsifikatsioonid

Mudel	TJEP TF-16/50F
TJEP nr	100413
Pikkus	262 mm
Laius	68 mm
Kõrgus	262 mm
Kaal	1,40 kg
Võimsus	50 viimistlusnaelad
Töörihk	4,9 – 7,6 baari / 70 – 110 psi
Diameeter, viimistlusnaelad	16 Ga., 1,6 mm
Pikkus, viimistlusnaelad	15 - 50 mm
Nurk	0°
Tüüp	Viimistlusnaelad, nt TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Mõõtemääramatus (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Mõõtemääramatus ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Õhu tarbimine tsükli kohta	1,123 liitrit @ 6 baari

Kuna arendame ja täiustame pidevalt oma tooteid, võib selles ülevaates olev teave eelneva teavitusega muutuda.
Uuendatud teabe leiate veebilehelt www.tjep.eu

Tööriista rakendus

- Sise- ja välisliistud.

Tarvikud

Kirjeldus	Kirjeldus
TJEP Superflexi õhuvoolik	Kummitihendi komplekt, roheline
TJEP-i õhuvoolik	Kummitihendi komplekt, oranž
TJEP-i voolikurull	Ajam

Vastavusdeklaratsioon

Meie;

TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

kirjutame omal vastutusel, et
<<Technical info.>>

vastab direktiividele, nende muudatustele ning standarditele
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Volitatud kontakt ELIS tehnilise toimiku koostamiseks
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Seerianumbri leiate esilehelt.

Kuupäev; 24.02.2020



Angela Lin
Juhataja, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Especificación de la herramienta

Modelo	TJEP TF-16/50F
N.º TJEP	100413
Longitud	262 mm
Anchura	68 mm
Altura	262 mm
Peso	1,40 kg
Capacidad	50 clavos de acabado
Presión	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diámetro, clavos de acabado	16 Ga., 1,6 mm
Longitud, clavos de acabado	15 - 50 mm
Ángulo	0°
Tipo	Clavos de acabado; p. ej., TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Incertidumbre (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
a_{hwz}	2,33 m/s ²
Incertidumbre (a_{hwz})	0,73 m/s ²
Consumo de aire por ciclo	1,123 litros @ 6 bar

Puesto que nuestras herramientas están sometidas a un proceso de desarrollo y mejora continuo, la información de esta sinopsis está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede encontrar la información actualizada en www.tjep.eu

Aplicación de la herramienta

- Molduras interiores y exteriores.

Accesorios

Descripción	Descripción
Manguera de aire Superflex TJEP	Conjunto sin marcas, verde
Manguera de aire TJEP	Conjunto sin marcas, naranja
Carrete de manguera TJEP	Unidad de accionamiento

Declaración de conformidad

Por la presente,
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwán

declara bajo responsabilidad exclusiva que la
<<Technical info.>>

cumple las directivas, sus modificaciones y las normas:
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Contacto autorizado en la UE para la compilación de la documentación técnica:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Sr. Ebbe Hornstrup

El número de serie está indicado en la portada.

Fecha: 24/02/2020



Angela Lin, autorizada
Directora general, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwán

Työkalun tiedot

Malli	TJEP TF-16/50F
TJEP-nro	100413
Pituus	262 mm
Leveys	68 mm
Korkeus	262 mm
Paino	1,40 kg
Kapasiteetti	50 viimeistelynaulat
Paine	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Viimeistelynaulat halkaisija	16 Ga., 1,6 mm
Viimeistelynaulat pituus	15 - 50 mm
Kulma	0°
Tyyppi	Viimeistelynaulat, esim. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Epävarmuus (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
a_{hwz}	2,33 m/s ²
Epävarmuus (a_{hwz})	0,73 m/s ²
Ilmankulutus jaksoa kohden	1,123 litraa @ 6 bar

Koska kehitämme ja parannamme jatkuvasti työkalujamme, tämän yleiskuvauksen tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Päivitetyt tiedot löytyvät osoitteesta www.tjep.eu

Työkalun käyttökohteet

- Sisä- ja ulkoverhous.

Lisätarvikkeet

Kuvaus	Kuvaus
TJEP Superflex -ilmaletku	No-mark-sarja, vihreä
TJEP-ilmaletku	No-mark-sarja, oranssi
TJEP-letkukela	Käyttöyksikkö

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että;
<<Technical info.>>

vastaa seuraavia direktiivejä, niiden muutettuja versioita ja standardeja;
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Teknisen tiedoston laatimiseen valtuutettu yhteyshenkilö EU:ssa;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Puh.: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

Sarjanumero on merkitty etusivulle.

Päivämäärä; 24.02.2020



Angela Lin
General Manager, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Spécification de l'outil

Model	TJEP TF-16/50F
TJEP n°	100413
Longueur	262 mm
Largeur	68 mm
Hauteur	262 mm
Poids	1,40 kg
Capacité	50 clous de finition
Pression	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diamètre, clous de finition	16 Ga., 1,6 mm
Longueur, clous de finition	15 - 50 mm
Angle	0°
Type	Clous de finition, par ex. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Incertitude (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{90}hwz	2,33 m/s ²
Incertitude (^{90}hwz)	0,73 m/s ²
Consommation d'air par cycle	1,123 litres @ 6 bar

Comme nous développons et améliorons constamment nos outils, les informations contenues dans cet aperçu sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des informations actualisées sont disponibles à l'adresse suivante : www.tjep.fr

Application de l'outil

- Garnitures intérieures et extérieures.

Accessoires

Description	Description
TJEP Flexible air comprimé	Kit bague de protection, vert
TJEP air comprimé	Kit bague de protection, orange
TJEP Enrouleur air comprimé	Pochette kit

Déclaration de conformité

Nous,
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

déclarons sous notre seule responsabilité ce qui suit :
<<Technical info.>>

est conforme à la (aux) directive(s), à ses (leurs) modifications et à ses (leurs) normes ;
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Contact autorisé dans l'UE pour la constitution du dossier technique :
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tél. : +45 97 14 14 40, M. Ebbe Hornstrup

Le numéro de série se trouve sur la première page.

Date : 24.02.2020



Angela Lin, Directrice générale, TRUSTY SOURCES CORP.,
Taichung, Taiwan

Προδιαγραφές εργαλείου

Μοντέλο	TJEP TF-16/50F
TJEP αρ.	100413
Μήκος	262 mm
Πλάτος	68 mm
Ύψος	262 mm
Βάρος	1,40 kg
Χωρητικότητα	50 καρφιά φινιρίσματος
Πίεση	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Διάμετρος, καρφιά φινιρίσματος	16 Ga., 1,6 mm
Μήκος, καρφιά φινιρίσματος	15 - 50 mm
Γωνία	0°
Τύπος	Καρφιά φινιρίσματος, π.χ. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Αβεβαιότητα (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{90}hwz	2,33 m/s ²
Αβεβαιότητα (^{90}hwz)	0,73 m/s ²
Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο	1,123 λίτρα @ 6 bar

Καθώς αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα εργαλεία μας, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επισκόπηση μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες στη διεύθυνση www.tjep.eu

Εφαρμογή εργαλείου

- Διακοσμητική σανίδωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Παρελκόμενα

Περιγραφή	Περιγραφή
Σωλήνας αέρα TJEP Superflex	Σετ No-mark, πράσινο
Σωλήνας αέρα TJEP	Σετ No-mark, πορτοκαλί
Μπομπίνα σωλήνα TJEP	Κινητήρια μονάδα

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι ακόλουθες εταιρείες:
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το
<<Technical info.>>

συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις τροποποιήσεις και τα πρότυπα
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ε.Ε. για τη
σύσταση του τεχνικού φακέλου:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
τηλ.: +45 97 14 14 40, K. Ebbe Hornstrup

Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα.

Ημερομηνία: 24/02/2020



Angela Lin
Γενικός διευθυντής, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung,
Taiwan

Specifikacija alata

Model	TJEP TF-16/50F
TJEP br.	100413
Duljina	262 mm
Širina	68 mm
Visina	262 mm
Težina	1,40 kg
Kapacitet	50 završni čavli
Tlak	4,9 – 7,6 bara / 70 – 110 psi
Promjer završni čavli	16 Ga., 1,6 mm
Duljina završni čavli	15 - 50 mm
Kut	0°
Tip	Završni čavli, npr. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Nepreciznost (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Nepreciznost ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Potrošnja zraka po ciklusu	1,123 litara @ 6 bara

Neprekidno razvijamo i poboljšavamo svoje alate, a informacije u ovom pregledu mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Ažurirane informacije dostupne su na www.tjep.eu

Primjena alata

- Unutarnji i vanjski ukras.

Pribor

Opis	Opis
TJEP crijevo za zrak Superflex	Set za zaštitu od tragova, zeleni
TJEP crijevo za zrak	Set za zaštitu od tragova, narančasti
TJEP kolut za crijevo	Pogonska jedinica

Izjava o sukladnosti

Mi,
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Tajvan

izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da
<<Technical info.>>

ispunjava zahtjeve direktiva, njihovih dopuna i standarda
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Ovlaštena osoba u Europskoj uniji za sastavljanje tehničke dokumentacije
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel.: +45 97 14 14 40, g. Ebbe Hornstrup

Serijski broj nalazi se na prednjoj stranici.

Datum; 24.02.2020



Angela Lin
Generalni direktor, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Tajvan

Szerszámspecifikáció

Modell	TJEP TF-16/50F
TJEP sz.	100413
Hosszúság	262 mm
Szélesség	68 mm
Magasság	262 mm
Tömeg	1,40 kg
Kapacitás	50 zárószegek
Nyomás	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Átmérő, zárószegek	16 Ga., 1,6 mm
Hosszúság, zárószegek	15 - 50 mm
Szög	0°
Típus	Zárószegek, pl. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Bizonyítatlanság (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Bizonyítatlanság ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Levegőfelhasználás ciklusonként	1,123 liter @ 6 bar

Mivel szerszámainkat folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, a jelen áttekintésben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A friss információk megtalálhatók itt: www.tjep.eu

Szerszámkalkuláció

- Belső és külső szegélyek.

Tartozékok

Leírás	Leírás
TJEP Superflex légtömítő	Jelölőkészlet, zöld
TJEP légtömítő	Jelölőkészlet, narancssárga
TJEP tömlőtekercs	Hajtóegység

Megfelelőségi nyilatkozat

Vállalatunk, a
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Tajvan

saját felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy
<<Technical info.>>

megfelel az irányelv(ek)nek, azok módosításának (módosításainak) és a szabvány(ok)nak
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

A műszaki fájlok összeállítását végző hivatalos képviselő az EU-ban
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel.: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

A sorozatszám az előlapon található.

Dátum; 2020. 02. 24



Angela Lin
Általános menedzser, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Tajvan

Tækniforskriftir

Tegund	TJEP TF-16/50F
TJEP-nr.	100413
Lengd	262 mm
Breidd	68 mm
Hæð	262 mm
Þyngd	1,40 kg
Rúmtak	50 pinnar
Þrýstingur	4,9 – 7,6 bör / 70 – 110 psi
Diameter, pinnar	16 Ga., 1,6 mm
Length, pinnar	15 - 50 mm
Angle	0°
Type	Pinnar, þ.e. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Óvissa (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Óvissa ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Flotnotkun á lotu	1,123 lítrar @ 6 bör

Þar sem við erum stöðugt að þróa og endurbæta vörur okkar, geta upplýsingarnar í þessu yfirliti breyst án fyrirvara. Uppfærðar upplýsingar er að finna á www.tjep.eu

Notkun verkfæris

- Innan- og utanhússlistar.

Aukahlutir

Lýsing	Lýsing
TJEP Superflex-loftslanga	Nei-merkjasett, græn
TJEP-loftslanga	Nei-merkjasett, rauðgul
TJEP-slönguspóla	Drifeining

Samræmisyfirlýsing

Við;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

lýsum yfir samkvæmt eigin ábyrgð að;
<<Technical info.>>

er í samræmi við tilskipun/tilskipanir, breytingu/breytingar og
staðal/staðla;
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Viðurkenndur tengiliður í ESB til að setja saman tækniskjölín;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
sími: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

Raðnúmer er að finna á forsiðunni.

Dagsetning; 24.02.2020



Angela Lin
Framkvæmdastjóri, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Specifiche dell'utensile

Modello	TJEP TF-16/50F
TJEP n.	100413
Lunghezza	262 mm
Larghezza	68 mm
Altezza	262 mm
Peso	1,40 kg
Capacità	50 chiodi da finitura
Pressione	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diametro chiodi da finitura	16 Ga., 1,6 mm
Lunghezza chiodi da finitura	15 - 50 mm
Angolo	0°
Tipo	Chiodi da finitura, ad esempio TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Tolleranza (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Tolleranza ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Consumo d'aria per ciclo	1,123 litri @ 6 bar

In un'ottica di continuo sviluppo e miglioramento degli utensili, le informazioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.tjep.eu

Applicazioni dell'utensile

- Finiture interne ed esterne.

Accessori

Descrizione	Descrizione
Tubo aria Superflex TJEP	Set no-mark, verde
Tubo aria TJEP	Set no-mark, arancione
Avvolgitubo TJEP	Assieme martello pistone

Dichiarazione di conformità

L'azienda
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto
<<Technical info.>>

è conforme alle direttive, alle relative modifiche e alle norme
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Contatto autorizzato alla compilazione del Dossier tecnico nell'UE:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup



Il numero di serie è riportato sulla pagina di copertina.



Data: 24/02/2020



Angela Lin
General Manager, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

4A1 CAP ASM.
A15000402A1

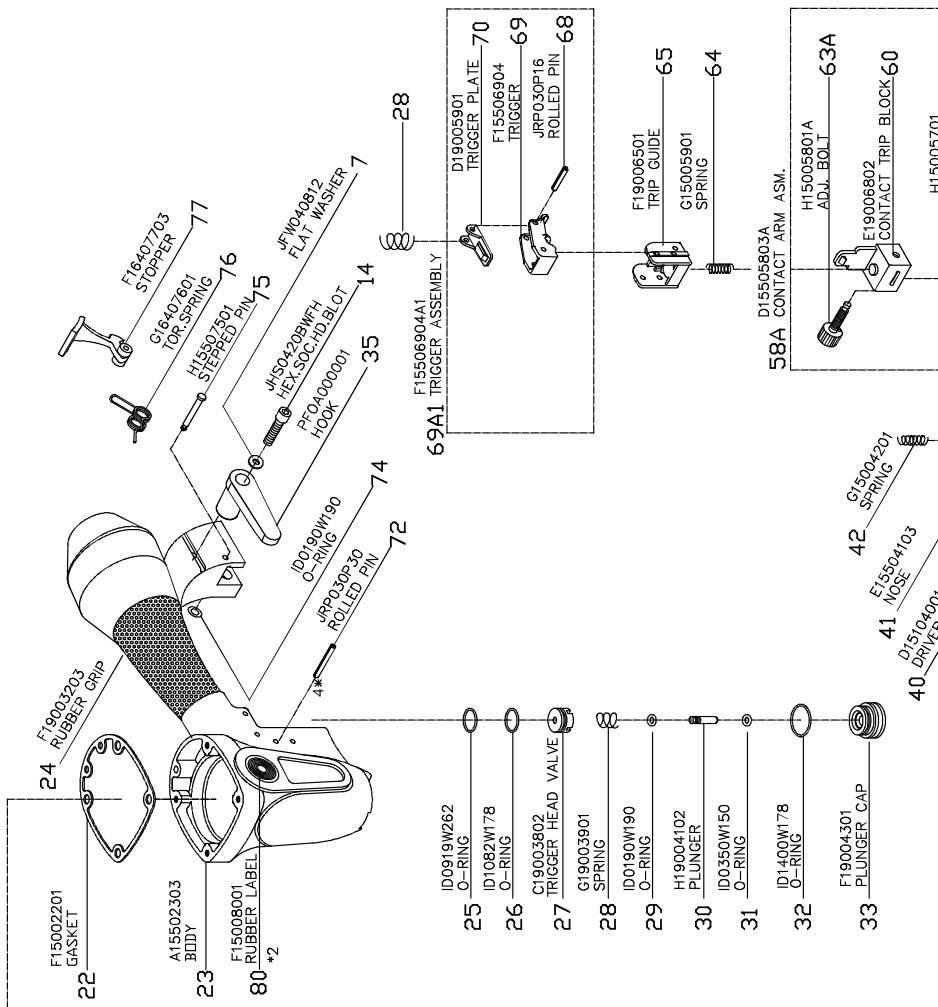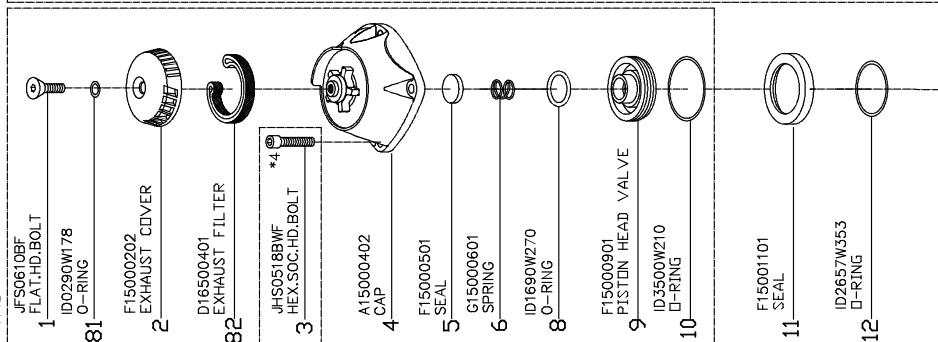

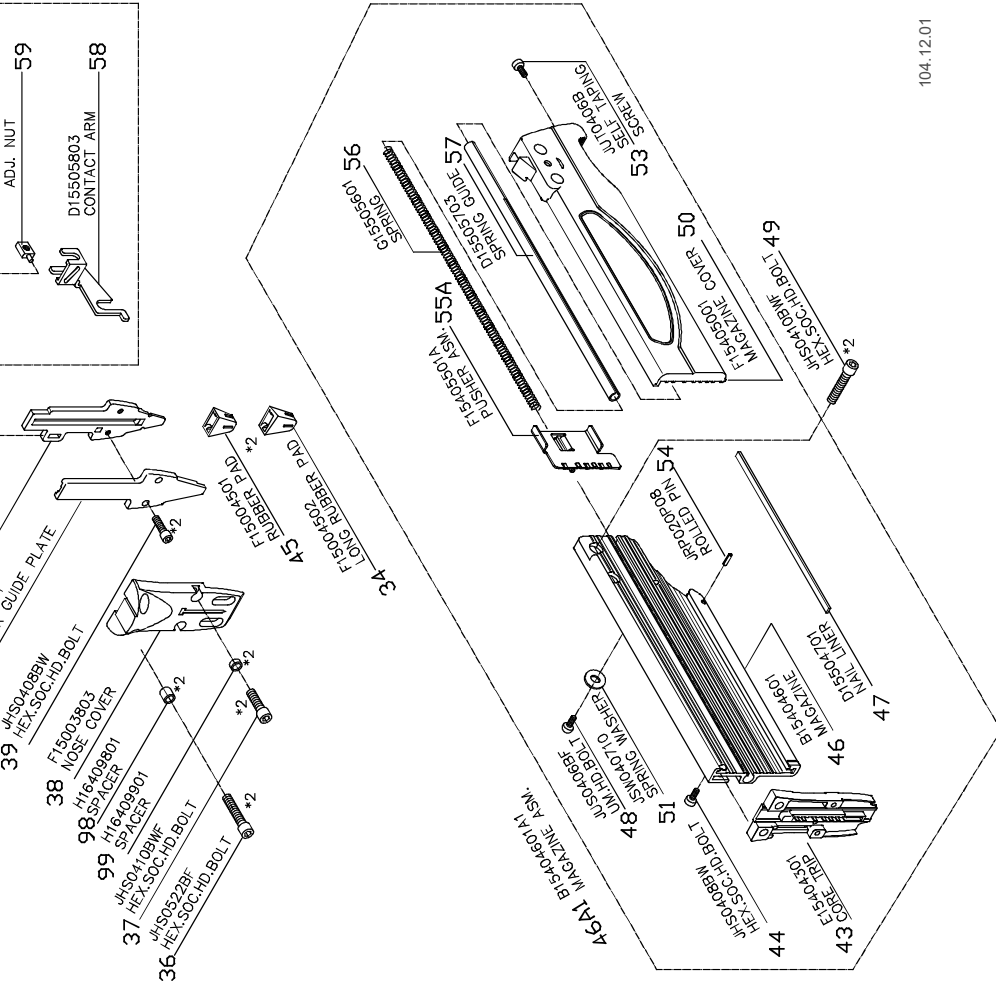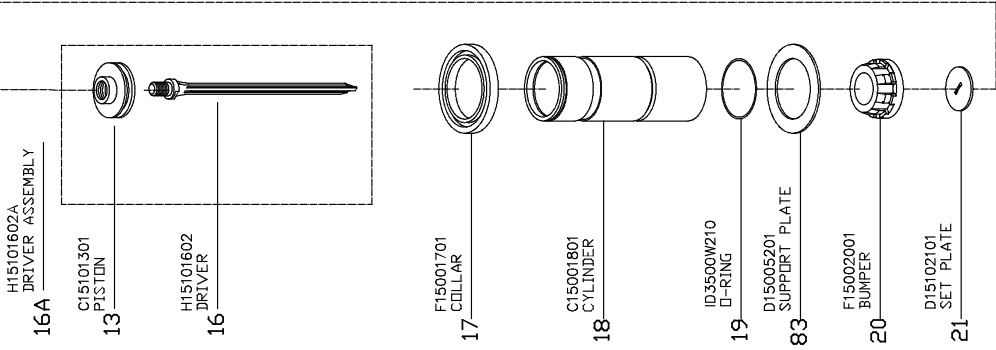

104.12.01

Spare part list – TJEP TF-16/50F

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	JFS0610BF	FLAT.HD.BOLT
2	F15000202	EXHAUST COVER
3	JHS0518BWF	HEX.SOC.HD.BOLT
4	A15000402	CAP
5	F15000501	SEAL
6	G15000601	SPRING
7	JFW040812	FLAT WASHER
8	ID1690W270	O-RING
9	F15000901	PISTON HEAD VALVE
10	ID3500W210	O-RING
11	F15001101	SEAL
12	ID2657W353	O-RING
14	"JHS0420BWFH (JHS0420BWF)"	HEX.SOC.HD.BOLT
16A	H15101602A	"DRIVER ASSEMBLY (#12, ID2657W353, O-RING) (#16A, H15101602A, DRIVER ASSEMBLY)"
17	F15001701	COLLAR
18	C15001801	CYLINDER
19	ID3500W210	O-RING
20	F15002001	BUMPER
21	D15102101	SET PLATE
22	F15002201	GASKET
23	A15502303	BODY
24	F19003203	RUBBER GRIP
25	ID0919W262	O-RING

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
26	ID1082W178	O-RING
27	C19003802	TRIGGER HEAD VALVE
28	G19003901	SPRING
29	ID0190W190	O-RING
30	H19004102	PLUNGER
31	ID0350W150	O-RING
32	ID1400W178	O-RING
33	F19004301	PLUNGER CAP
34	F15004502	LONG RUBBER PAD
35	"F05007101 (PFOA000001, NHK12101)"	HOOK
36	JHS0522BF	HEX.SOC.HD.BOLT
37	JHS0410BWF	HEX.SOC.HD.BOLT
38	F15003803	NOSE COVER
39	JHS0408BW	HEX.SOC.HD.BOLT
40	D15104001	DRIVER GUIDE PLATE
41	E15504103	NOSE
42	G15004201	SPRING
43	E15404301	CORE TRIP
44	JHS0408BW	HEX.SOC.HD.BOLT
45	F15004501	RUBBER PAD
46	B15404601	MAGAZINE
47	D15504701	NAIL LINER
48	JUS0406BF	UM.HD.BOLT
49	JHS0410BWF	HEX.SOC.HD.BOLT
50	F15405001	MAGAZINE COVER

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
51	JSW040710	SPRING WASHER
53	JUT0406B	SELF TAPING SCREW
54	JRP020P08	ROLLED PIN
55A	F15405501A	PUSHER ASM.
56	G15505601	SPRING
57	D15505703	SPRING GUIDE
58	D15505803	CONTACT ARM
59	H15005701	ADJ. NUT
60	E19006802	CONTACT TRIP BLOCK
63A	H15005801A	ADJ. BOLT
64	G15005901	SPRING
65	F19006501	TRIP GUIDE
69A1	F15506904A1	SEQUENTIAL FIRE TRIGGER ASSEMBLY
72	JRP030P30	ROLLED PIN
74	ID0190W190	O-RING
75	H15507501	STEPPED PIN
76	G16407601	TOR. SPRING
77	F16407703	STOPPER
80	F15008001	RUBBER LABEL
81	ID0290W178	O-RING
82	D16500401	EXHAUST FILTER
83	D15005201	SUPPORT PLATE
98	H16409801	SPACER
99	H16409901	SPACER

Irānkio specifikācija

Modelis	TJEP TF-16/50F
TJEP nr.	100413
Ilgis	262 mm
Plotis	68 mm
Aukštis	262 mm
Svoris	1,40 kg
Talpa	50 apdailos viny
Slēgis	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Skersmuo, apdailos viny	16 Ga., 1,6 mm
Ilgis, apdailos viny	15 - 50 mm
Kampas	0°
Tipas	Apdailos viny, pvz., TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Neapibrēztis (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Neapibrēztis ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Oro sāņaudos vienam ciklui	1,123 litro @ 6 bar

Nuolat kuriame ir tobuliname savo irānkius, todē šioje apžvalgoje pateikiama informācija gali bēti keiciama iā anksto neispējus. Atnaujintā informācijā galite rasti www.tjep.eu

Irānkio taikymas

- Vīdaus ir iāorēs apdaila.

Priedai

Aprāšymas	Aprāšymas
„TJEP Superflex“ oro āarna	Ženkliū „Negalima“ rinkiny, āalias
TJEP oro āarna	Ženkliū „Negalima“ rinkiny, oranāinis
TJEP āarnos ritē	Varomasis blokas

Atitikties deklarācija

Mēs, TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taivānas,

prisiimdami visā atsakomybē pareiākiame, kad
<<Technical info.>>

atitinka direktivā (-as), jos pakeitimā (-us) ir standartā (-us);
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Igaliotasis atstovas ES, atskāingās uā tehninēs bylos pildymā:
„KYOCERA UNIMERC O Fastening A/S“, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Sundsas, tel. +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Sērijās numerj galite rasti pirmame puslapyje.

Data: 2020-02-24



Angela Lin
Generalinis direktorius, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung,
Taivānas

Darbarika specifikācija

Modelis	TJEP TF-16/50F
TJEP Nr.	100413
Garums	262 mm
Platums	68 mm
Augstums	262 mm
Svars	1,40 kg
Kapacitāte	50 apdares naglas
Spiediens	4,9 – 7,6 bāri / 70 – 110 psi
Diametrs, apdares naglas	16 Ga., 1,6 mm
Garums, apdares naglas	15 - 50 mm
Leņķis	0°
Tipas	Apdares naglas, piemēram, TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Neenoteiktība (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Neenoteiktība ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Gaisa patēriņš vienā ciklā	1,123 litri @ 6 bāri

Tā kā mēs nepārtraukti attīstām un uzlabojam darbarikus, šajā pārskatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Atāauninātā informācija ir pieejama vietnē www.tjep.eu.

Darbarika pielietojums

- Iekšējā un ārējā apdare.

Piederumi

Apraksts	Apraksts
TJEP Superflex gaisa šļūtene	Stobra uzgaļu komplekts, zaļš
TJEP gaisa šļūtene	Stobra uzgaļu komplekts, oranāns
TJEP šļūtenes spole	Piedziņas bloks

Atbilstības deklarācija

Mēs, TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taivāna

uzņemoties pilnu atbildību, deklarējam, ka
<<Technical info.>>

atbilst direktivāi(-ām), to grozījumiem un standartiem
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Pilnvarotā kontaktpersona ES tehniskā faila sagatavošanai:
KYOCERA UNIMERC O Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tālr.: +45 97 14 14 40, Ebe Hornstrups [Ebbe Hornstrup]

Sērijās numurs ir norādīts pirmajā lapā.

Datums, 02.24.2020



Angela Lin
Ģenerāldirektors, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taivāna

Speċifikazzjoni tal-ghodda

Mudell	TJEP TF-16/50F
Nru. tat-TJEP	100413
Tul	262 mm
Wisa'	68 mm
Għoli	262 mm
Piż	1,40 kg
Kapaċità	50 iksiemer tal-irfinar
Pressjoni	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Dijametru, iksiemer tal-irfinar	16 Ga., 1,6 mm
Tul, iksiemer tal-irfinar	15 - 50 mm
Angolu	0°
Tip	Iksiemer tal-irfinar, eż. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Inċertezza (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Inċertezza (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Konsum tal-arja għal kull ċiklu	1,123 litri @ 6 bar

Peress li qed niżviluppaw u nteju l-ghodda tagħna b'mod kostanti, l-informazzjoni f'din il-harsa ġenerali hija sogġetta għal bidla mingħajr avviz. Informazzjoni aġġornata tista' tinstab fuq www.tjep.eu

Applikazzjoni tal-ghodda

- Finitura interna u esterna.

Aċċessorji

Deskrizzjoni	Deskrizzjoni
Pajp tal-arja superflex tat-TJEP	Sett ta' ebda marka, aħdar
Pajp tal-arja tat-TJEP	Sett ta' ebda marka, oranġjo
Rukkell tal-manku tat-TJEP	Unità tas-sewwieq

Dikjarazzjoni tal-konformità

Ahna;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, It-Tajwan

niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li:
<<Technical info.>>

jikkonforma mad-direttiva(i), l-emenda(i) u l-istandard(s) tiegħu;
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Kuntatt awtorizzat fl-UE biex jiġi kkumpilat il-Fajl Tekniku;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, is-Sur Ebbe Hornstrup

In-numru tas-serje jista' jinstab fuq il-paġna ta' quddiem.

Data; 02.24.2020



Angela Lin
Maniġer ġenerali, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung,
It-Tajwan

Technische specificaties

Model	TJEP TF-16/50F
TJEP nr.	100413
Lengte	262 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	262 mm
Gewicht	1,40 kg
Capaciteit	50 brads
Druk	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diameter, brads	16 Ga., 1,6 mm
Lengte, brads	15 - 50 mm
Hoek	0°
Type	Brads, bijv. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Onzekerheid (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Onzekerheid (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Luchtverbruik per cyclus	1,123 liter @ 6 bar

Aangezien wij onze producten voortdurend doorontwikkelen en verbeteren, kan de informatie in dit overzicht zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Actuele informatie is te vinden op www.tjep-benelux.nl

Gebruik van het gereedschap

- Interieur- en buitenbekleding.

Accessoires

Omschrijving	Omschrijving
TJEP Superflex luchtslang	Beschermneusstuk set, groen
TJEP luchtslang	Beschermneusstuk set, oranje
TJEP luchtslang haspel	Slagen

Verklaring van overeenstemming

Wij:
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de:
<<Technical info.>>

in overeenstemming is met de richtlijn(en), de wijziging(en) en de norm(en);

<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Geautoriseerde contactpersoon in de EU om het Technisch Dossier samen te stellen;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, dhr. Ebbe Hornstrup

Het serienummer staat op het titelblad.

Datum: 24-02-2020



Angela Lin
Algemeen directeur, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung,
Taiwan

Tekniske spesifikasjoner

Modell	TJEP TF-16/50F
TJEP-nr.	100413
Lengde	262 mm
Bredde	68 mm
Høyde	262 mm
Vekt	1,40 kg
Kapasitet	50 dykkerter
Trykk	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diameter, dykkerter	16 Ga., 1,6 mm
Lengde, dykkerter	15 - 50 mm
Vinkel	0°
Type	Dykkerter, f.eks. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Usikkerhet (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Usikkerhet ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Luftforbruk pr. skudd	1,123 liter @ 6 bar

Fordi vi kontinuerlig utvikler og forbedrer produktene våre, kan informasjonen i denne oversikten bli endret uten varsel. Du finner oppdatert informasjon på www.tjep.no

Verktøybruk

- Intern og ekstern listing.

Tilbehør

Beskrivelse	Beskrivelse
TJEP Superflex trykkluftslange	Nesebeskytter sæt, grøn
TJEP trykkluftslange	Nesebeskytter sæt, orange
TJEP slangelommel	Slagstift med stempel

Samsvarserklæring

Vi;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

erklærer under eget ansvar at:
<<Technical info.>>

er i samsvar med direktivet(ene), endringen(e) og standard(ene);
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Autorisert kontakt i EU for å sette sammen den tekniske filen:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tlf: +45 97 14 14 40, hr. Ebbe Hornstrup

Serienummeret finnes på forsiden.

Dato: 24.02.2020



Angela Lin
Daglig leder, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Specyfikacja narzędzia

Model	TJEP TF-16/50F
Nr TJEP	100413
Długość	262 mm
Szerokość	68 mm
Wysokość	262 mm
Masa	1,40 kg
Pojemność	50 gwoździe sztyftowe
Ciśnienie	4,9 – 7,6 barów / 70 – 110 psi
Średnica, gwoździe sztyftowe	16 Ga., 1,6 mm
Długość, gwoździe sztyftowe	15 - 50 mm
Kąt	0°
Typ	Gwoździe sztyftowe, np. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Niepewność (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
$^{*}hwz$	2,33 m/s ²
Niepewność ($^{*}hwz$)	0,73 m/s ²
Zużycie powietrza na cykl	1,123 litra @ 6 bara

Ponieważ nieustannie pracujemy nad rozwojem i ulepszaniem naszych narzędzi, informacje zawarte w niniejszym omówieniu mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualne informacje są dostępne na stronie www.tjep.eu

Zastosowanie narzędzia

- Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Akcesoria

Opis	Opis
Wąż powietrza Superflex TJEP	Zestaw do głowicy typu no-mark, zielony
Wąż powietrza TJEP	Zestaw do głowicy typu no-mark, pomarańczowy
Bęben do nawijania węża TJEP	Przyrząd do przebijania

Deklaracja zgodności

My:
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Tajwan
oświadczamy na własną odpowiedzialność, że:
<<Technical info.>>

jest zgodna z dyrektywami, ich poprawkami i normami:
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Autoryzowany kontakt w UE, odpowiedzialny za złożenie dokumentacji technicznej;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
tel.: +45 97 14 14 40, pan Ebbe Hornstrup

Numer seryjny podano na pierwszej stronie.

Data: 24.02.2020



Angela Lin
Dyrektor generalny, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Tajwan

Especificação de ferramentas

Modelo	TJEP TF-16/50F
N.º TJEP	100413
Comprimento	262 mm
Largura	68 mm
Altura	262 mm
Peso	1,40 kg
Capacidade	50 pregos de acabamento
Pressure	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diâmetro, pregos de acaba	16 Ga., 1,6 mm
Comprimento, pregos de acaba	15 - 50 mm
Ângulo	0°
Tipo	Pregos de acabamento, por exemplo, TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Incerteza (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Incerteza (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Consumo de ar por ciclo	1,123 litros @ 6 bar

Devido a estarmos constantemente a desenvolver e melhorar as nossas ferramentas, a informação aqui contida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A informação atualizada pode ser encontrada em www.tjep.eu

Aplicação das ferramentas

- Guarnição interior e exterior.

Acessórios

Descrição	Descrição
Mangueira de ar Superflex TJEP	No-mark definido, verde
Mangueira de ar TJEP	No-mark definido, laranja
Enrolador de mangueras TJEP	Unidade do acionador

Declaração de conformidade

Nós;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que
<<Technical info.>>

está em conformidade com a(s) diretiva(s), a(s) sua(s) alteração(ões) e a(s) norma(s);

<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Contacto autorizado na UE para compilar o Ficheiro Técnico;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel: +45 97 14 14 40, Mr. Ebbe Hornstrup

O número de série pode ser encontrado na primeira página.

Data: 02/24/2020



Angela Lin
Diretor-geral, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Specificațiile uneltei

Model	TJEP TF-16/50F
Nr. TJEP	100413
Lungime	262 mm
Lățime	68 mm
Înălțime	262 mm
Greutate	1,40 kg
Capacitate	50 cuie finisaj
Presiune	4,9 – 7,6 bari / 70 – 110 atmosfere
Diametru, cuie finisaj	16 Ga., 1,6 mm
Lungime, cuie finisaj	15 - 50 mm
Unghi	0°
Tip	Cuie finisaj, ex. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Incertitudine (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Incertitudine (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Consumul de aer pe ciclu	1,123 litri @ 6 bari

Deoarece dezvoltăm și îmbunătățim constant uneltele noastre, informațiile din această prezentare generală pot fi modificate fără notificare prealabilă. Informațiile actualizate pot fi accesate la adresa www.tjep.eu

Aplicația uneltei

- Tapiterie interioară și exterioară.

Accesorii

Descriere	Descriere
Furtun de aer comprimat Superflex TJEP	Set fără marcaj, verde
Furtun de aer comprimat TJEP	Set fără marcaj, portocaliu
Rolă pentru furtun TJEP	Unitate de comandă

Declarația de conformitate

Noi,
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

declaram pe propria răspundere că următorul produs,
<<Technical info.>>

este în conformitate cu directiva (directivile), modificarea (modificările) și standardul (standardele) aferente:

<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Persoană de contact autorizată în UE pentru a întocmi Fișa tehnică;

KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel: +45 97 14 14 40, DI Ebbe Hornstrup

Numărul de serie este disponibil pe copertă.

Data: 24.02.2020



Angela Lin
Manager general, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Vektygsspecifikation

Modell	TJEP TF-16/50F
TJEP-nr	100413
Längd	262 mm
Bredd	68 mm
Höjd	262 mm
Vikt	1,40 kg
Kapacitet	50 stift
Tryck	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Diameter, stift	16 Ga., 1,6 mm
Längd, stift	15 - 50 mm
Vinkel	0°
Typ	Stift, t.ex. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Osäkerhet (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Osäkerhet (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Luftförbruk pr. skott	1,123 liter @ 6 bar

Då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra verktyg kan informationen i den här översikten komma att ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad information finns på www.tjep.se

Verktystillämpning

- Invändiga och utvändiga foder.

Tillbehör

Beskrivning	Beskrivning
TJEP Superflex tryckluftslang	Noskydd set, grön
TJEP tryckluftslang	Noskydd set, orange
TJEP slangvinda	Slagstift med kolv

Försäkran om överensstämmelse

Vi;
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan

försäkrar helt på eget ansvar att:
<<Technical info.>>

överensstämmer med direktivet/direktiverna, dess ändring(ar) och standard(er);
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Behörig kontakt i EU för att sammanställa den tekniska dokumentationen;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tfn: +45 97 14 14 40, Ebbe Hornstrup

Serienummer finns på framsidan.

Datum: 2020-02-24



Angela Lin
Direktör, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Technické špecifikácie

Model	TJEP TF-16/50F
Č. TJEP	100413
Dĺžka	262 mm
Šírka	68 mm
Výška	262 mm
Hmotnosť	1,40 kg
Kapacita	50 dokončovacie kline
Tlak	4,9 – 7,6 barov / 70 – 110 psi
Priemer, dokončovacie kline	16 Ga., 1,6 mm
Dĺžka, dokončovacie kline	15 - 50 mm
Uhol	0°
Typ	Dokončovacie kline, napr. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Neistota (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Neistota (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Spotreba vzduchu na cyklus	1,123 l @ 6 barov

Vzhľadom na to, že naše produkty neustále vyvíjame a vylepšujeme, informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované informácie nájdete na adrese www.tjep.eu

Použitie nástroja

- Vnútorne a vonkajšie obloženie.

Príslušenstvo

Popis	Popis
Vzduchová hadica TJEP Superflex	Súprava ochranných prvkov, zelené
Vzduchová hadica TJEP	Súprava ochranných prvkov, oranžové
Navijak hadice TJEP	Riadiaca jednotka

Vyhlásenie o zhode

My
TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Taiwan


vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že
<<Technical info.>>

je v súlade s platným znením nasledujúcich smerníc a noriem:
<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Autorizovaný partner v EÚ na zostavenie technickej dokumentácie;
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, p. Ebbe Hornstrup

Sériové číslo nájdete na prednej strane.

Dátum: 24.02.2020



Angela Lin
Generálny riaditeľ, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Taiwan

Tehnične specifikacije

Model	TJEP TF-16/50F
Št. TJEP	100413
Dolžina	262 mm
Širina	68 mm
Višina	262 mm
Masa	1,40 kg
Zmogljivost	50 lepenkarji
Tlak	4,9 – 7,6 bar / 70 – 110 psi
Premer lepenkarji	16 Ga., 1,6 mm
Dolžina lepenkarji	15 - 50 mm
Kot	0°
Tip	Lepenkarji, npr. TJEP TF-16
L_{PA}	86 dB
L_{WA}	93,1 dB
Negotovost (L_{PA}/L_{WA})	2,5 dB
^{a}hwz	2,33 m/s ²
Negotovost (^{a}hwz)	0,73 m/s ²
Poraba zraka na cikel	1,123 litra @ 6 bar

Nenehno si prizadevamo za nadaljnji razvoj in izboljševanje naših izdelkov, zato si pridržujemo pravico do sprememb podatkov v tem pregledu brez predhodnega obvestila. Posodobljeni podatki so na voljo na spletnem mestu www.tjep.eu

Uporaba za orodja

- Notranje in zunanje okrasne letve.

Dodatki

Opis	Opis
Zračna cev TJEP Superflex	Komplet s ščitnikom pred odtisi, zelen
Zračna cev TJEP	Komplet s ščitnikom pred odtisi, oranžen
Navojni kolut za gibko cev TJEP	Enota gonila

Izjava o skladnosti

Podjetje

TRUSTY SOURCES CORP., No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung
Precision Machinery Park, Taichung 40852, Tajvan

na lastno odgovornost izjavlja, da je

<<Technical info.>>

skladen z direktivo(-ami), njenimi/njihovimi spremembami in standardom(-i):

<<Directive1>> · <<Standard1>> · <<Standard2>>

Oseba v EU, pooblaščenca za sestavljanje tehnične dokumentacije:
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds,
Tel: +45 97 14 14 40, g. Ebbe Hornstrup

Serijska številka je navedena na naslovni strani.

Datum: 24. 02. 2020



Angela Lin
Generalni direktor, TRUSTY SOURCES CORP., Taichung, Tajvan



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2
DK-7451 Sunds
Tlf. +45 97 14 14 40
Fax +45 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com

www.tjep.eu