


Produktdatablad

Byggplåtskruv (A2 rostfri/bimetall) för
balk max 12,5 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

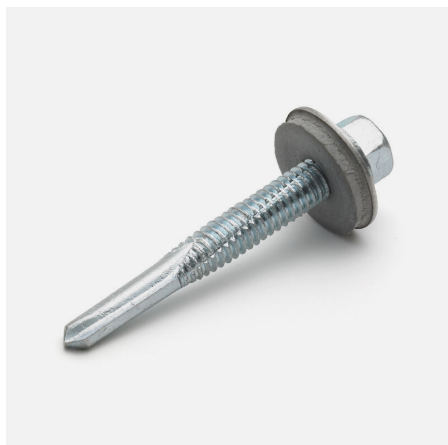

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk upp till 12,5 mm. 6-kantshuvud med fläns samt tätningsbricka för säker tätning.


Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Rostfritt stål (A2) med påsvetsad borrspets i sätthärdat stål och rostfri bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	Min borrhål. mm	Max borrhål. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	20	1.3	4	48121	250	Förpackning	8
5.5	25	1.3	3.5	48122	250	Förpackning	8
5.5	26	2	6	48123	250	Förpackning	8
5.5	40	4	12.5	481249	150	Förpackning	8



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

