


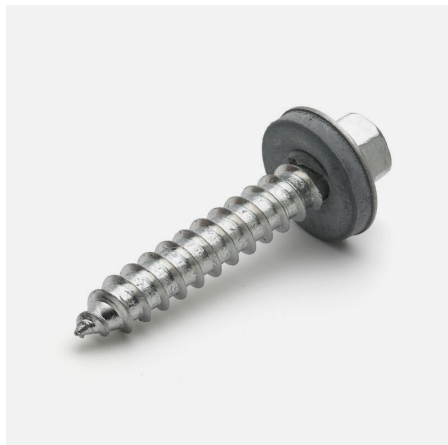

Funktion: Trägänga typ A ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningbricka för säker tätning. Rekommenderas för användning till förborrad plåt mot trä.

Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Rostfritt stål (A2) och rostfri bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 500-1.000 r/m rekommenderas.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6.5	25		48125	250	Förpackning	8
6.5	38		481269	150	Förpackning	8
6.5	50		481279	100	Förpackning	8

