


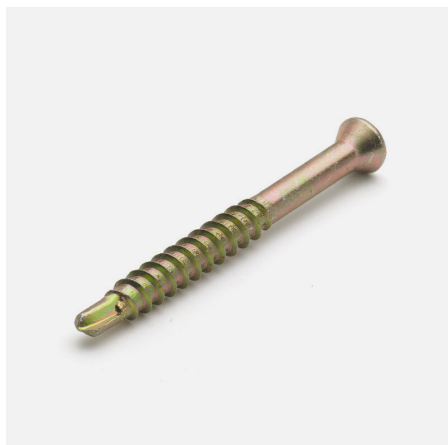

Funktion: Reducerad borrspets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt.

Spårtyp/bits: Fyrkant 1.


Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my gul, för inomhusbruk.

Dimensionering: Ca 10–16 st/m².



OBS!! Skruvas i 45°.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	19	14	G9030		8000	Bulkpack	
3.9	30	19	14	G9930		250	Förpackning	16
3.9	41	24	17	G9043		5000	Bulkpack	
3.9	41	24	17	G9943		200	Förpackning	16
3.9	57	34	30	G9059		3500	Bulkpack	
3.9	57	34	30	G9959		200	Förpackning	12

OBS! 1 st. bits ingår i varje förpackning.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

