


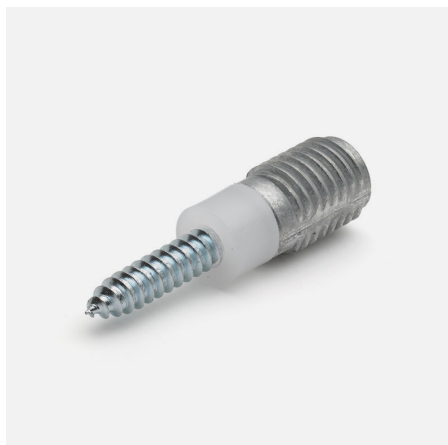

Funktion: Härdad karmskruv för karminfästning vid montage i stålregel. Skruven har en justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln.

Material: Skruv av härdat stål, hylsa i zink och buffert i plast.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i stålregeln. Sätt karmskruven på montagenyckeln och skruva hylsan så att plastbufferten spänner mot stålregeln. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7	50	440529		50	Förpackning	8
7	70	440719		50	Förpackning	8
7	90	440919		50	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

