


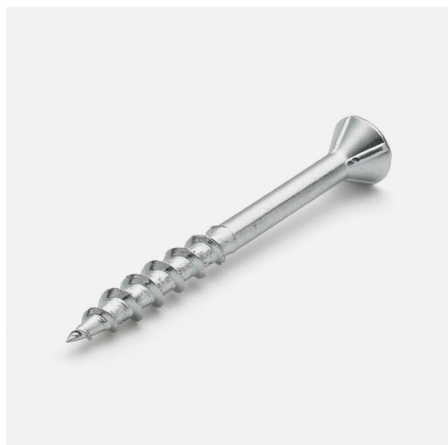

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



	D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	3.9	25	15	8025		10000	Bulkpack	
*	3.9	25	15	8125		1000	Förpackning	8
*	3.9	25	15	8925		250	Förpackning	16
	3.9	30	19	8030		8000	Bulkpack	
	3.9	30	19	8130		1000	Förpackning	8
	3.9	30	19	8930		250	Förpackning	16
	3.9	30	19	SB8130		30	Påspack	10
	3.9	41	21	8041		5000	Bulkpack	
	3.9	41	21	814199		600	Förpackning	8
	3.9	41	21	8941		200	Förpackning	16
	3.9	41	21	SB8141		25	Påspack	10
	4.2	51	29	8051		3500	Bulkpack	
	4.2	51	29	8151		500	Förpackning	8
	4.2	51	29	8951		200	Förpackning	12
	4.2	57	35	8057		3500	Bulkpack	
	4.2	57	35	8157		500	Förpackning	8
	4.2	57	35	8957		150	Förpackning	16
	4.2	57	35	SB8157		20	Påspack	10

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	75	45	8075		2000	Bulkpack	
4.2	75	45	8175		250	Förpackning	8
4.2	75	45	8975		100	Förpackning	16

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

