


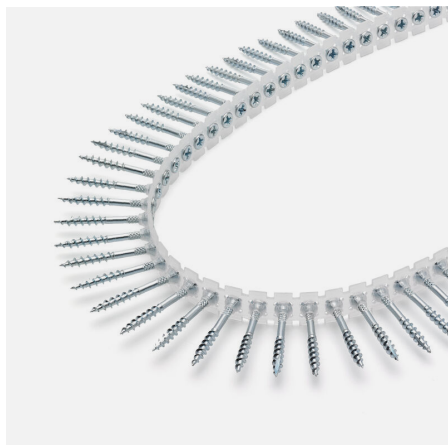

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	21	RBC8030		1000	Förpackning	6
4.2	41	21	RBC8041		1000	Förpackning	10
4.2	55	33	RBC8055		1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

