


Produktdatablad

Spånskiveskruv (utvändig) för stålregel
max 1 mm

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

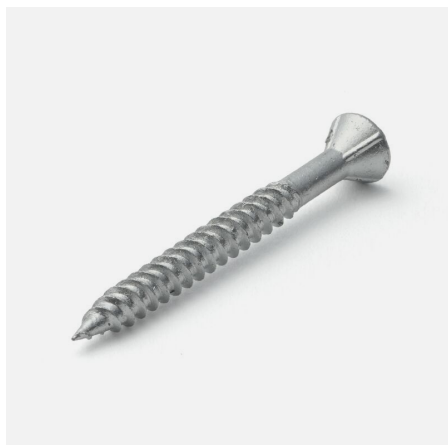

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	22	1630		8000	Bulkpack	
3.9	30	22	1730		1000	Förpackning	8
3.9	41	29	1641		5000	Bulkpack	
3.9	41	29	1741		700	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

