








Hänglåsguide - Abus


Användningsområden	75-40 0600-21144	75-60 0600-21185	37/65 0600-20708	37/80 0600-01682	37/70 0600-01708	Ledhasp 125 0600-20088	Golv-/vägg- ankare WBA 100 0600-08406
Enl SSF:s krav på godkänd låsning							
Fönster invändig låsning	●						
Källare och vindskontor		●				●	
Moped och MC i kombination med godkänd kätting			●				●
Båt med vikt under 200 kg		●					●
Båt med vikt över 200 kg			●	●	●		●
Båtmotor			●	●	●		
Container, dörr, port utvändig låsning				●	●		
Utan krav på godkänd låsning							
Postlåda	●						
Verktygslåda	●						
Klädskåp	●						
Släpkärra			●				
Garage, garagebur						●	
Godkänd klass enl SFF	1	2	3	4	4	2	3



Kombinationslås 155.
Lämplig för resväskor mm.



Hänglås 37/80.
Lämplig för containers.

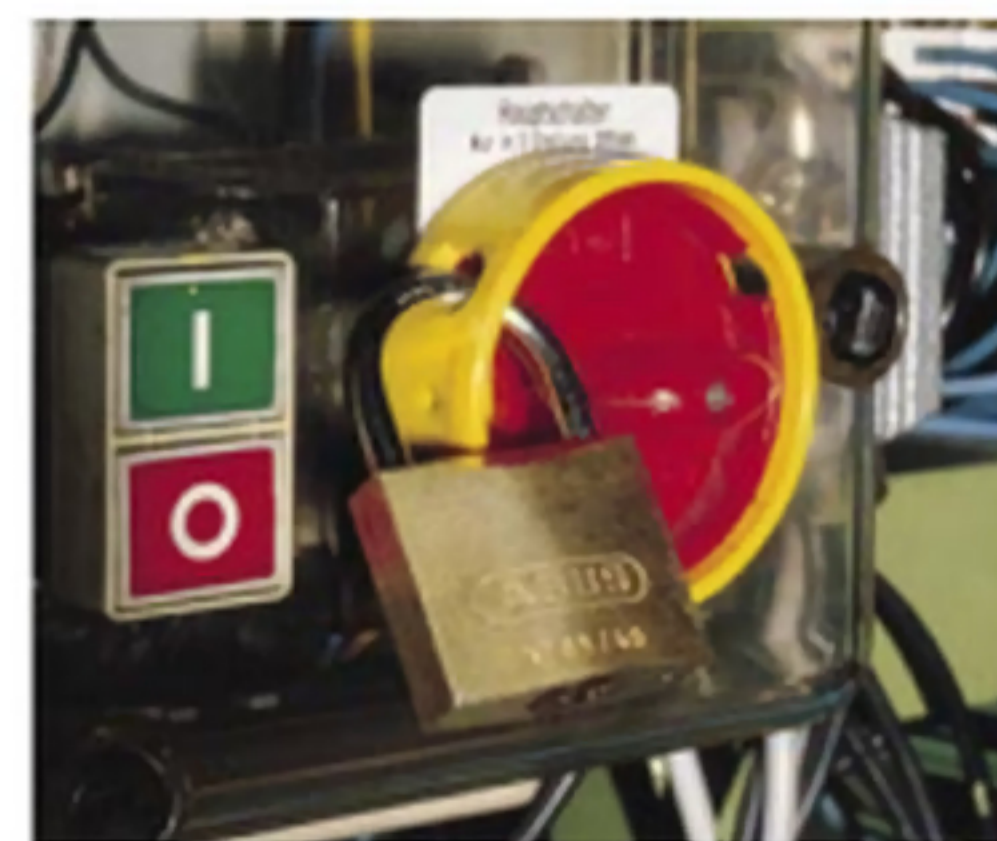

Hänglås 85.
Lämplig till apparatskåp mm.